

DE VOORDEUR






Deze publicatie vormt geen commercieel aanbod. Het is geen basis voor het indienen van klachten.
De gepresenteerde foto's zijn voorbeeld afbeeldingen, geen echte fotos van producten.

Inhoudsopgave

Panelen uit PVC ALU WOOD	pag. 04-130
Soorten vulling	pag. 131-132
Panelen met glas	pag. 133-134
Glaspanelen EkoVitre	pag. 135-137
Despiro	pag. 138-149
Geperste pvc-panelen ClassicLine	pag. 150-154
Toebehoren en beslag	pag. 155-163
Kleurenpalet	pag. 164-166
Montage	pag. 167-169



Voordeur

Het moderne design, de vrije keuze uit toebehoren en een rijkdom aan kleuren zorgen ervoor, dat de voordeur een origineel visitekaartje van uw huis wordt.

Voor de productie gebruiken wij materialen van de hoogste kwaliteit, zodat comfort, veiligheid en duurzaamheid gegarandeerd zijn.

EkoLine

Pvc-panels

Ons aanbod omvat meer dan 100 modellen. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens een eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.

AluLine

Aluminium panelen

Een combinatie van bekende modellen en de bestendigheid van aluminium. De klant kan niet alleen het materiaal kiezen, maar ook de dikte, kleur en het type van de vulling. De AluLine-collectie biedt bijna onbeperkte mogelijkheden, temeer omdat de klant zijn eigen, uniek deurontwerp kan indienen en zijn woning zo een individueel karakter kan geven.

WoodLine

Houten panelen

De WoodLine-collectie werd ontwikkeld voor voorstanders van moderne, praktische oplossingen, die gemaakt zijn op basis van traditionele materialen. Er kan worden gekozen uit wat eenvoudigere deurmodellen met ingefreesde groeven of modellen met glas. Dankzij de hoge kwaliteit van de lak zijn de deuren bestand tegen weersomstandigheden en eenvoudig te onderhouden.

EkoVitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangstelling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVitre genoemd hebben.

Despiro


Aluminium panelen

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daar kan men niet voorbij aan gaan zonder aandacht.

ClassicLine

Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak. Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.




Paneelmodellen

Klanten kunnen kiezen uit een van de door ons aangeboden modellen of een eigen model ontwerpen. Niets staat de realisatie van een eigen project van de klant in de weg.


Wel moet het ontwerp voldoen aan bepaalde constructie-eisen.

Daarnaast bevelen wij ornamenten van roestvrij staal aan, die op het paneeloppervlak worden aangebracht en eenvoudiger zijn in dagelijks onderhoud.

Model zonder
INOX-versiering



Model met
INOX-versiering



x, y – afmetingen van het model met of zonder aangebrachte INOX-versiering

Uit welk materiaal kan het gekozen model gemaakt worden

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



In de kleuren van welk kleurenpalet kan het gekozen model gemaakt worden

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Type vulling van het bepaalde model

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



Is het mogelijk om INOX-sierlijsten aan te brengen

PVC	ALU	WOOD
○	●	●



Minimale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WOOD
-	-	-



Maximale afmetingen van het paneel bij een bepaald model

PVC	ALU	WOOD
-	-	-



Gegevens voor een bepaalde
soort paneel

- – kan niet worden gerealiseerd
- – kan wel worden gerealiseerd




EkoAluWoodLine

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Wij hebben een ruime keuze aan modellen voorbereid. De moderne productietechnologieën garanderen eenvoudig onderhoud en een hoge bestendigheid tegen weersomstandigheden. Wij bieden tevens de mogelijkheid, om deuren te creëren volgens eigen ontwerp en wij suggereren, wat de beste oplossing voor een bepaalde constructie is.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

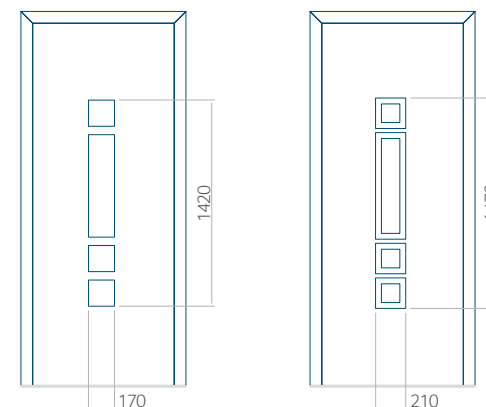

01 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

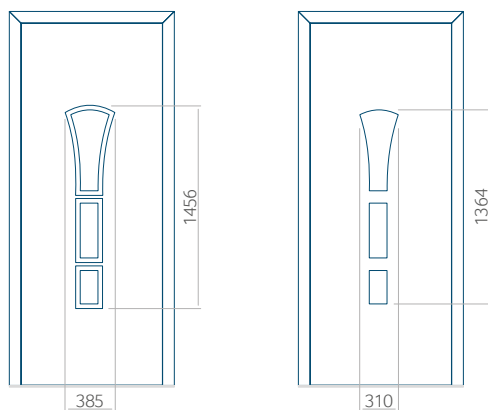

02 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.

Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

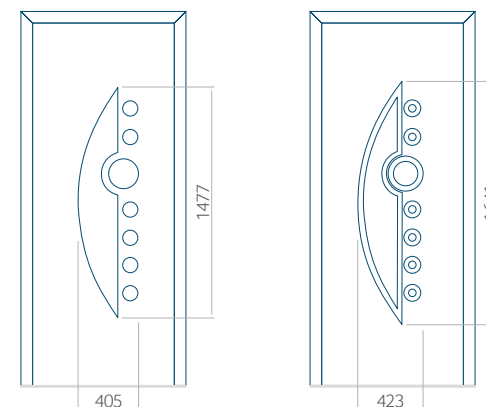

03 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐
INOX 600x1750	600x1750	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



et op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

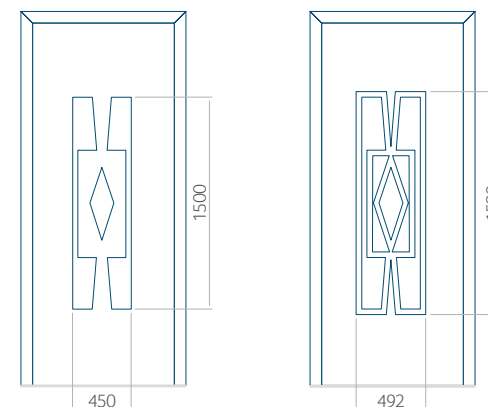

04 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

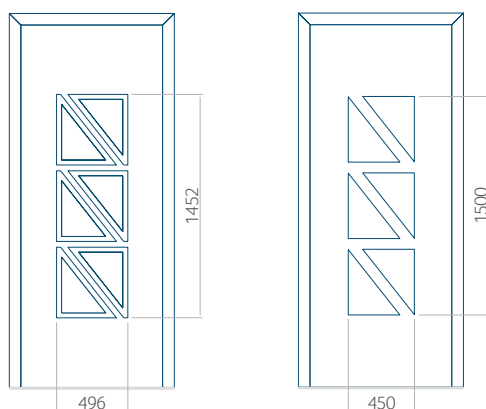

05 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

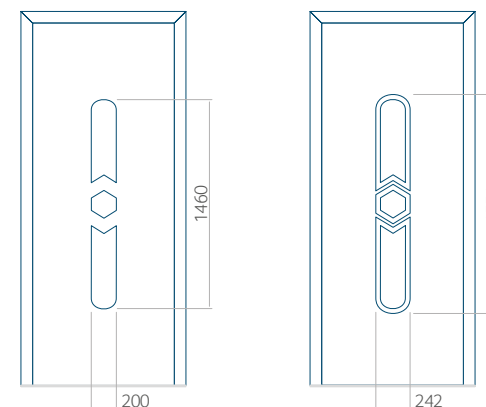

06 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

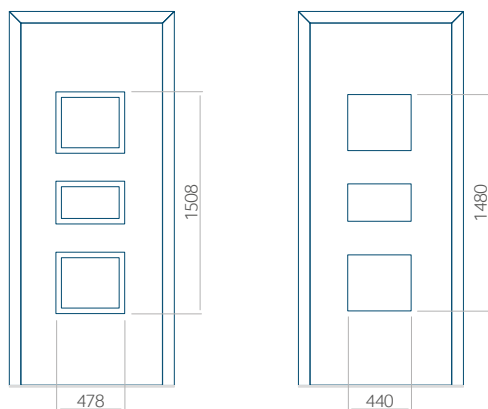

07 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



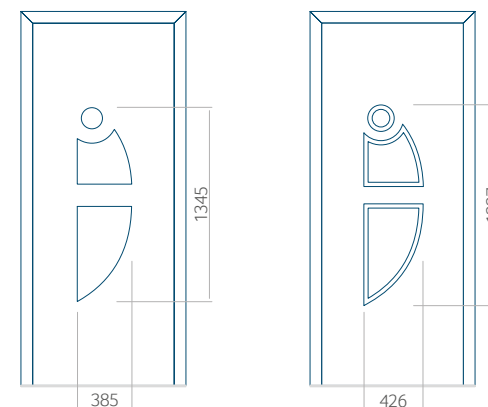

08 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

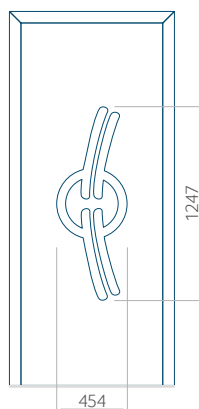

09 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Paneeltype: PVC ALU WOOD

Let op! Buitenaanzicht. Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

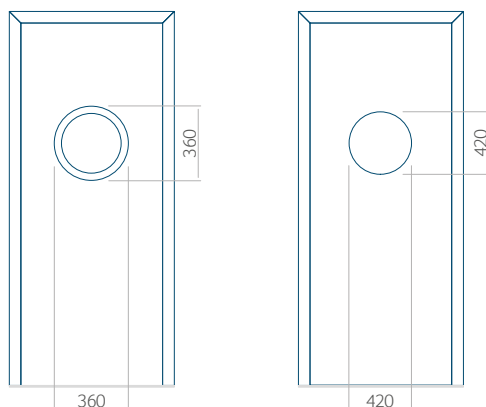

10 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





11 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

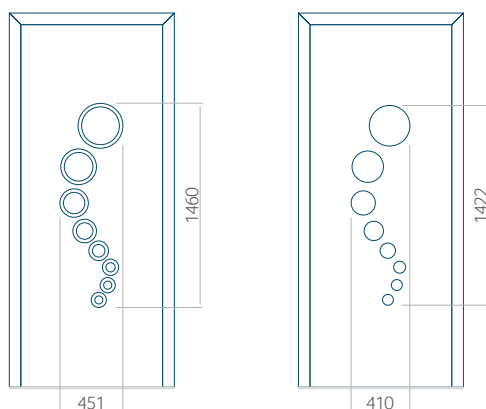

12 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

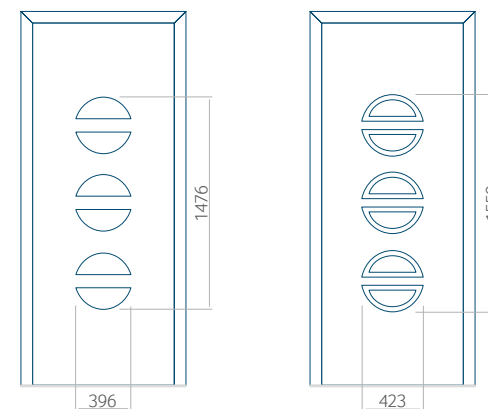

13 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

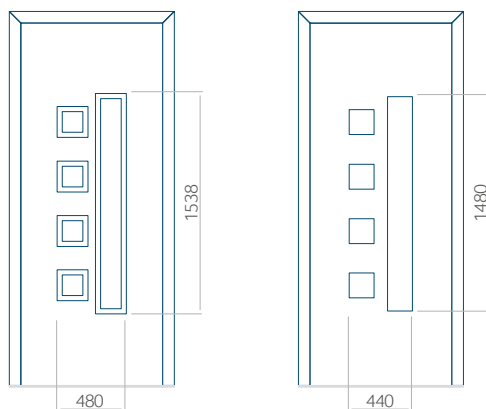

14 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

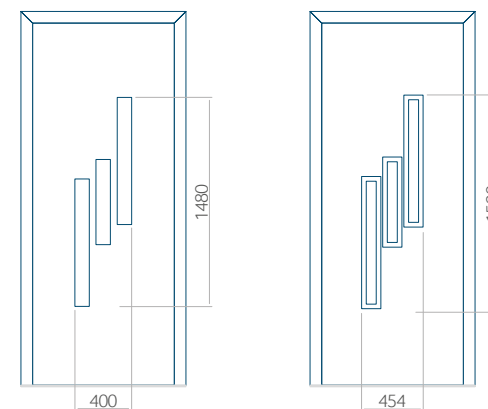

15 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

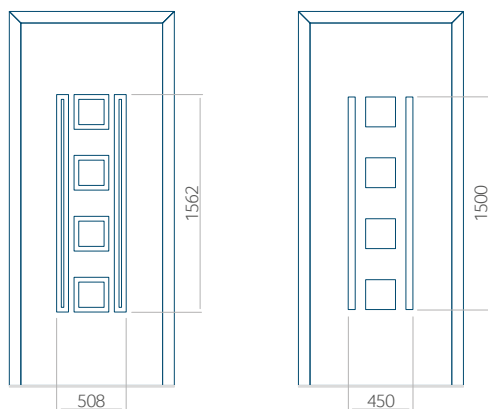

16 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

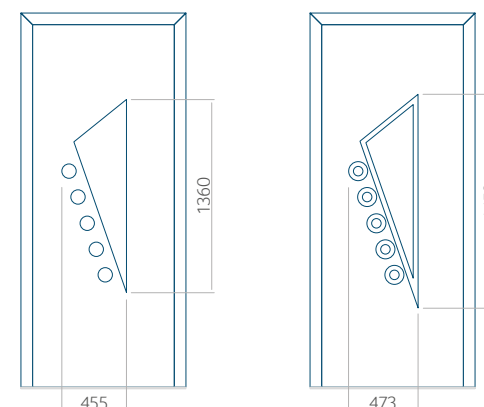

17 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).


Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

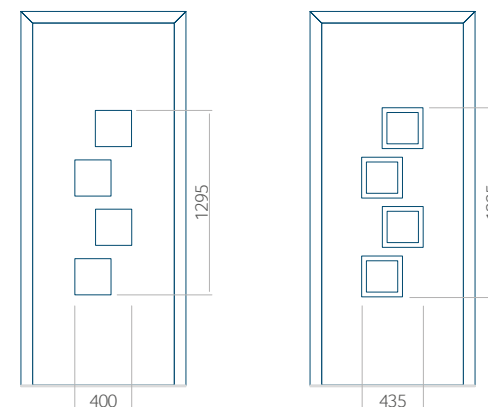

18 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

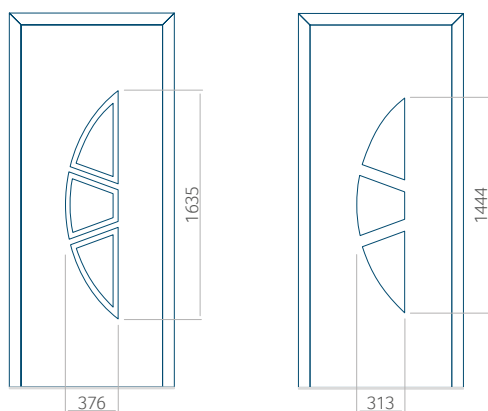

19 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

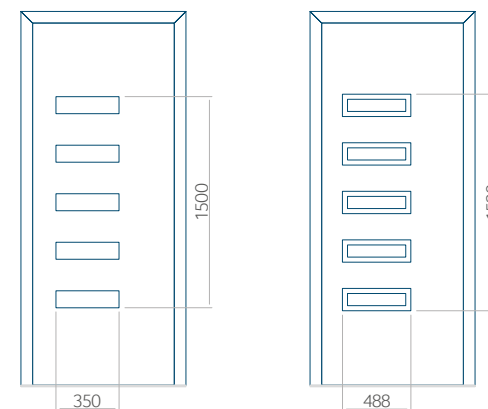

20 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

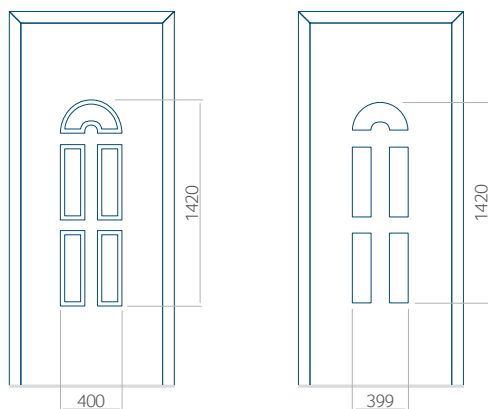

21 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

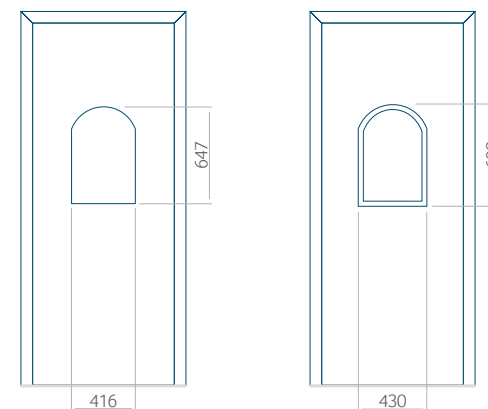

22 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

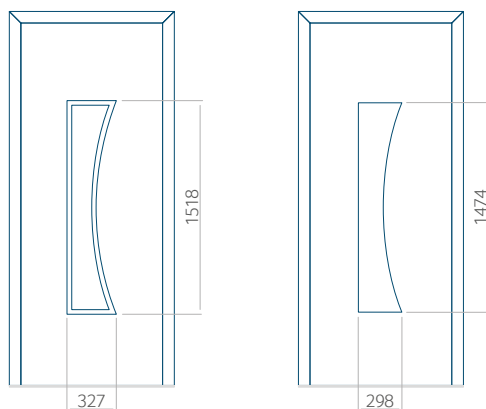

23 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

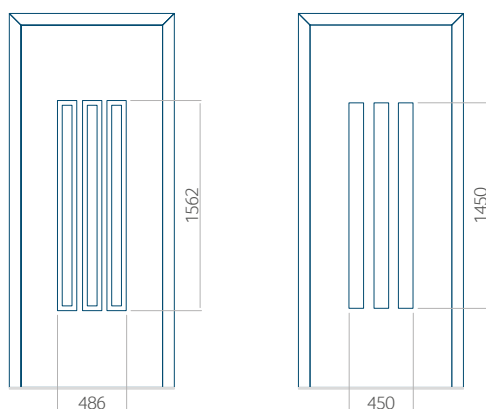

24 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

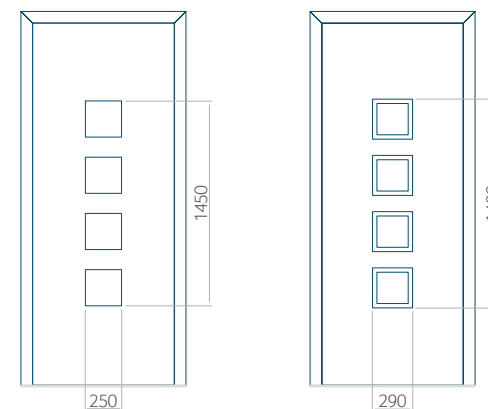

25 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

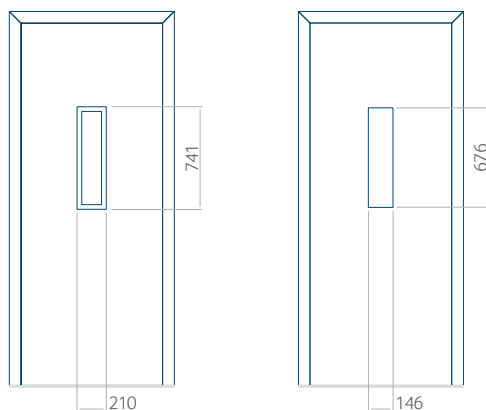

26 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



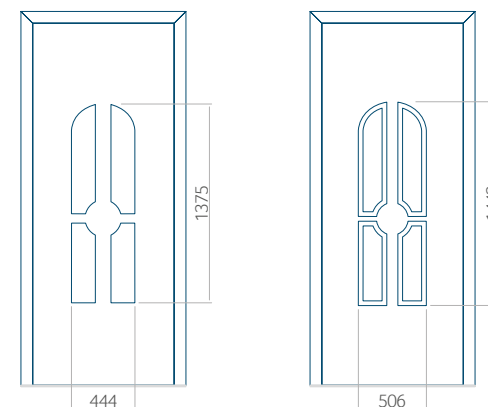

27 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

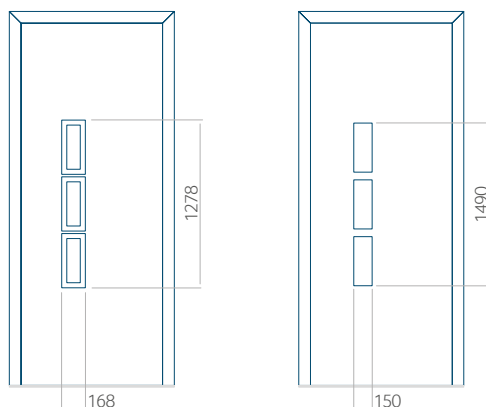

28 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

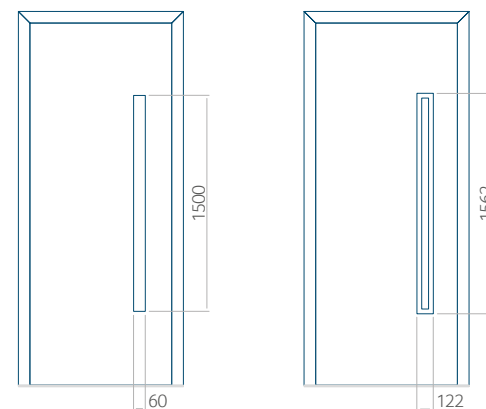

29 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

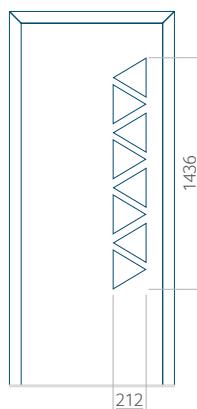

30 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

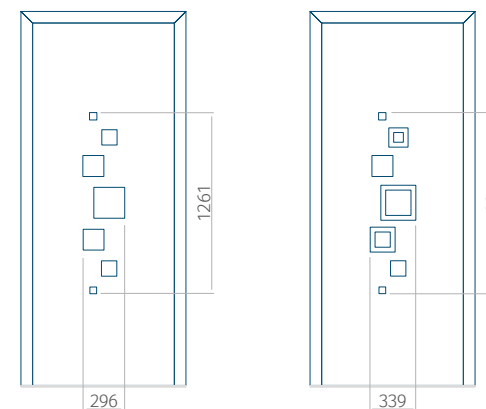

31 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).


Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

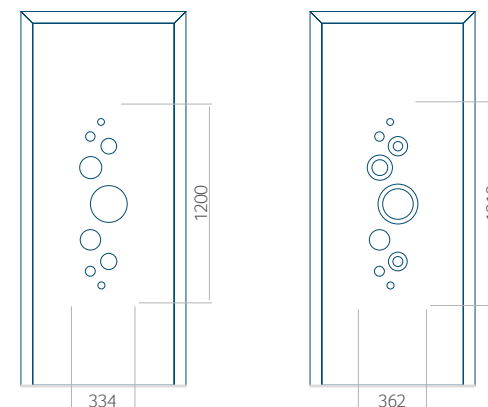

32 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

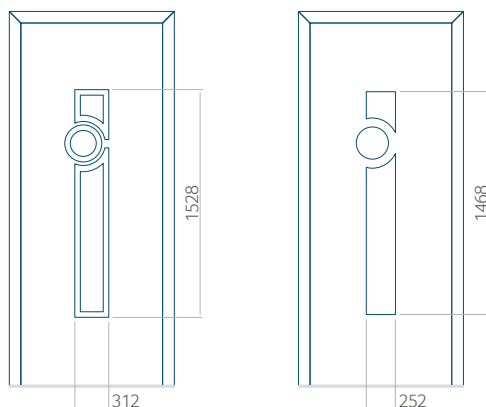

33 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



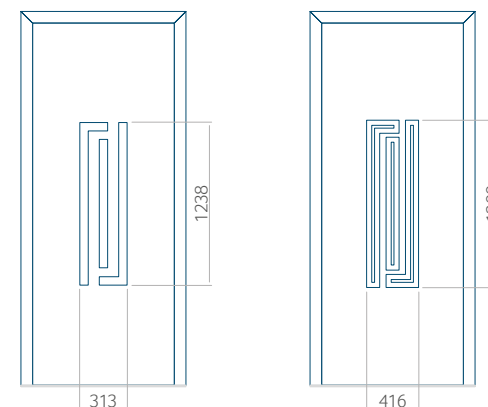

34 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

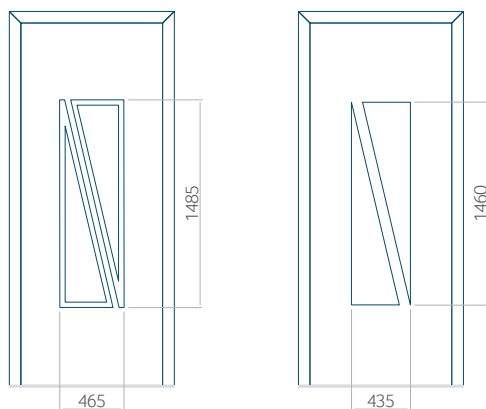

35 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

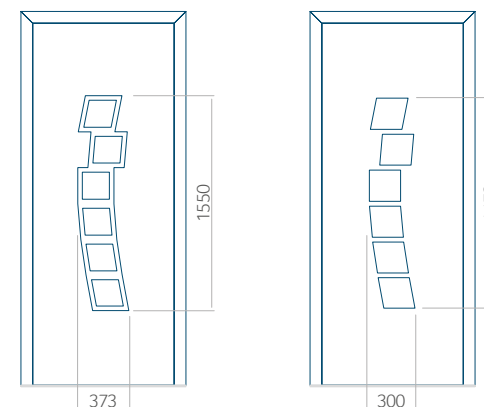**36 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

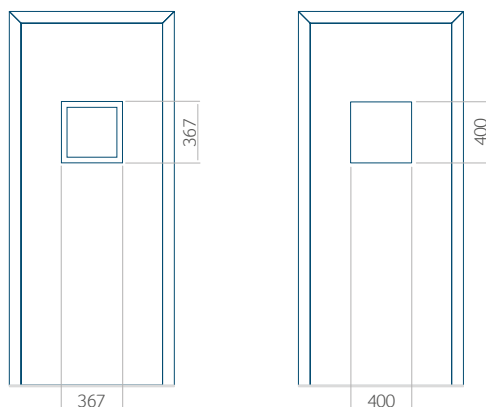

37 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

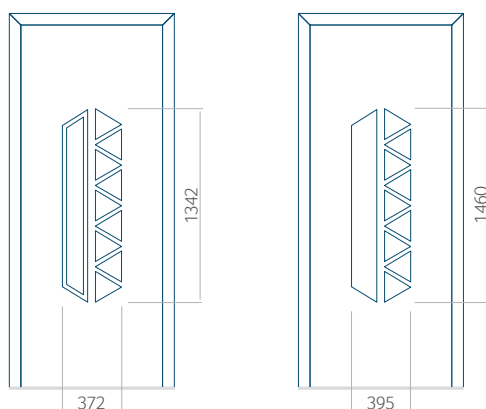

38 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

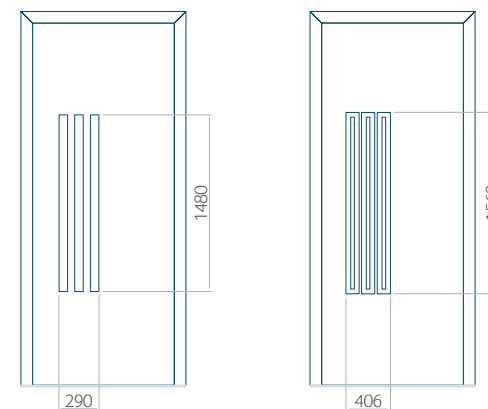**39 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

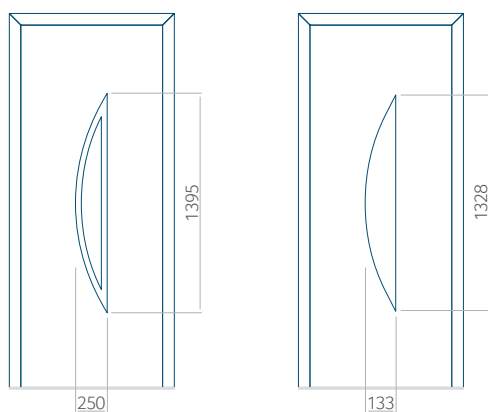

40 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

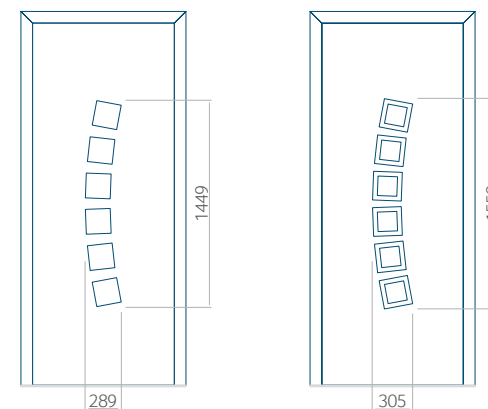

41 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

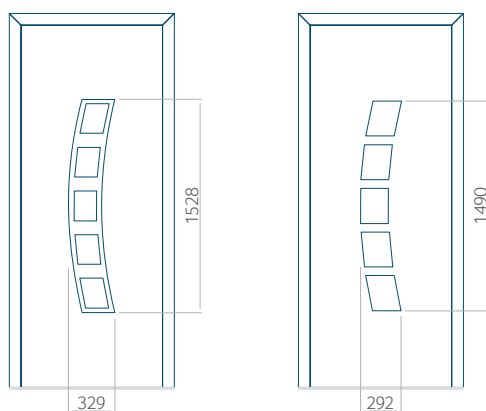

42 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

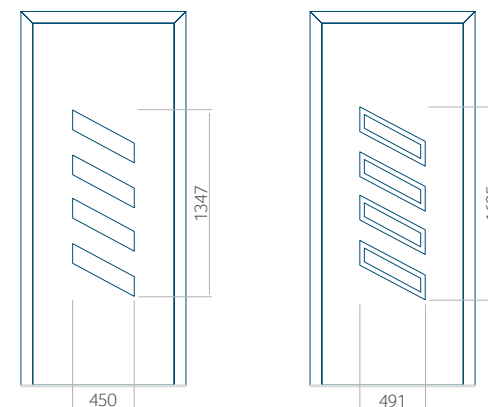

43 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400
INOX 600x1750	600x1750	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

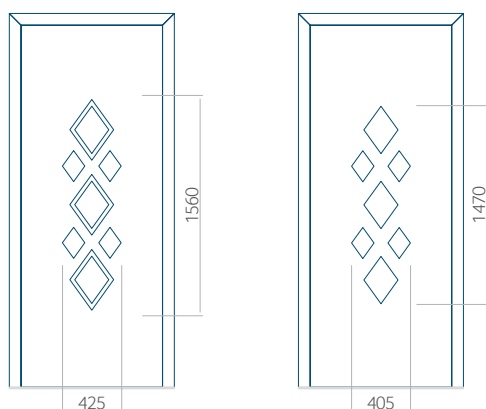

44 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD



45 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).


Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

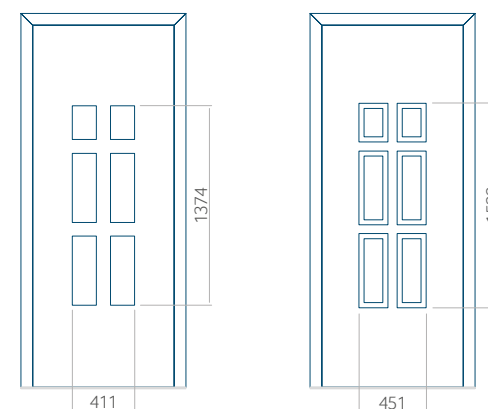

46 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

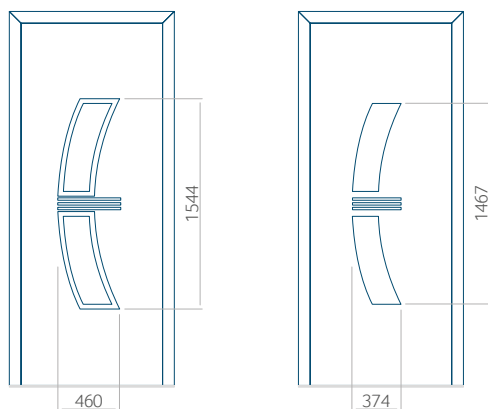

47 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



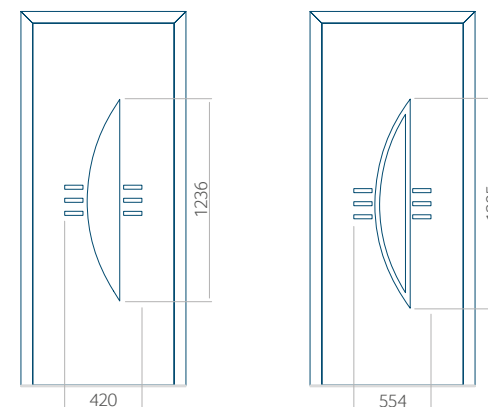

48 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

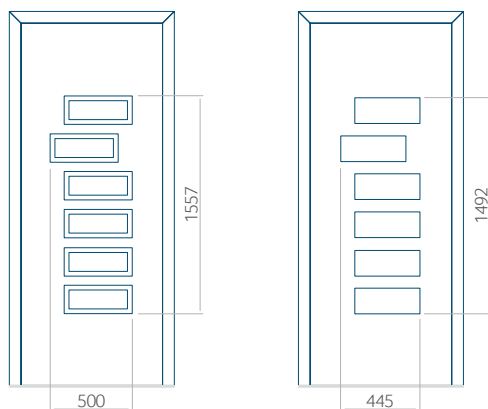

49 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



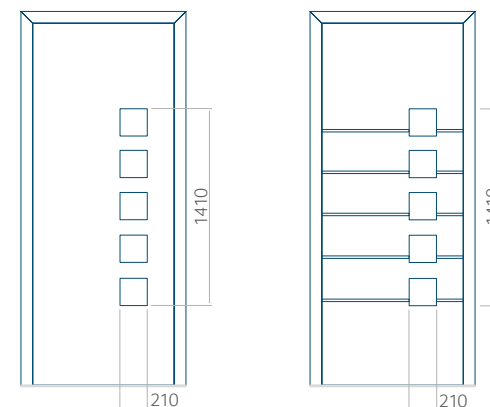

50 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

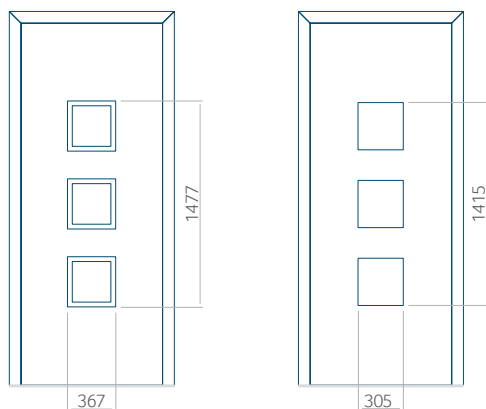

51 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

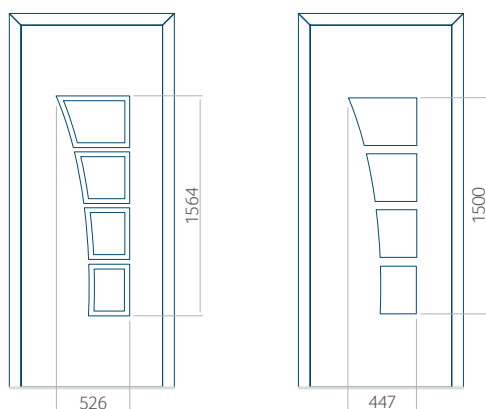

52 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

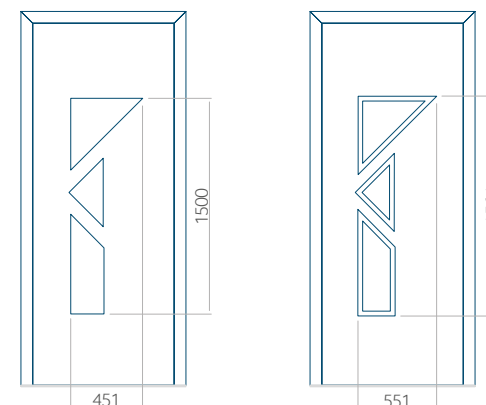

53 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

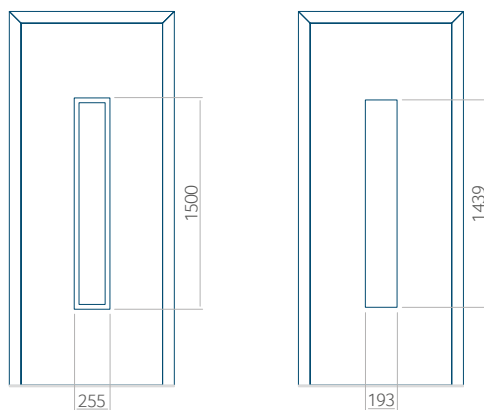

54 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD



55 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

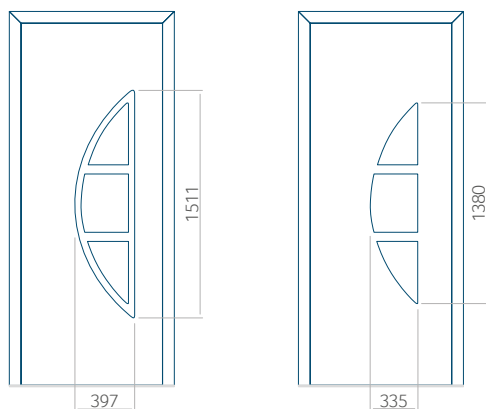

56 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

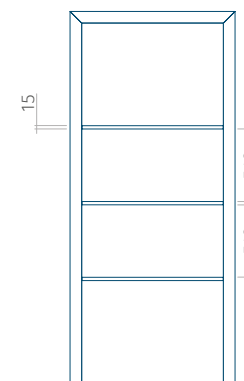

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – paneelmodel 111. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

57 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 112. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

58 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
-x1650	-x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



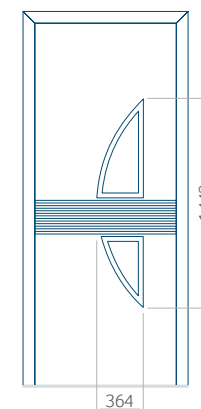

59 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

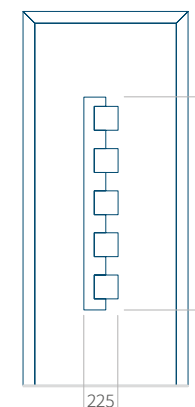

60 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



61 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD



62 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	○



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

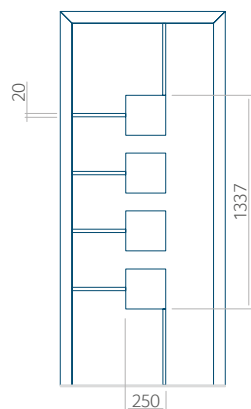

63 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



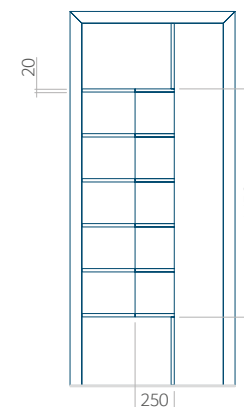

64 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
- x1650	- x1650	☐



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Gezandastraald glas met transparante strepen.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

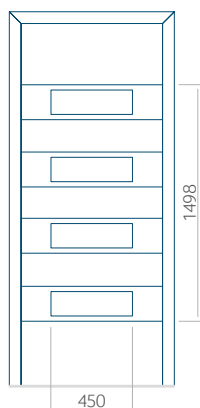

65 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

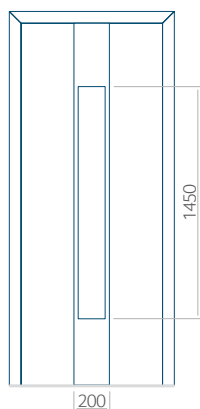

66 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





67 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



68 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





69 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

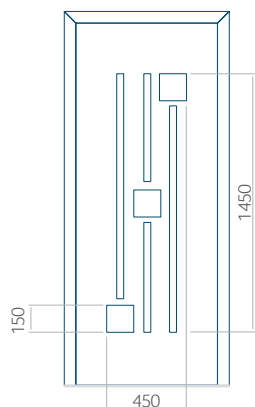

70 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



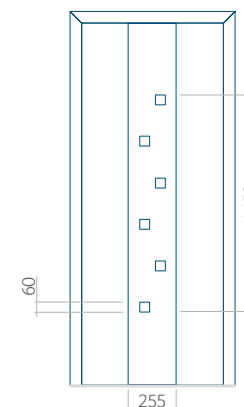

71 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

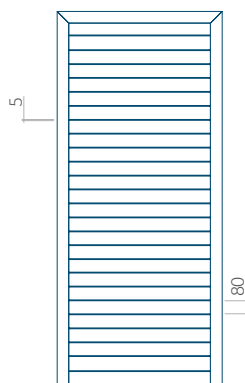

Gezandastraald glas met
transparante strepen.

72 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
○	○	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
○	○	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefrees-
de groeven alleen mogelijk in de versie met
PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

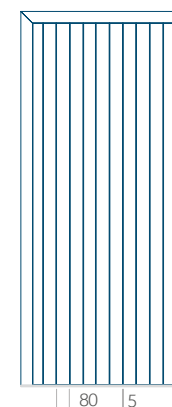

In panelen uit hout(WoodLine) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

73 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).


Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

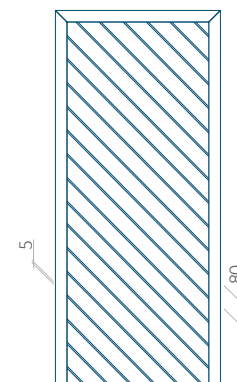

In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

74 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex(de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

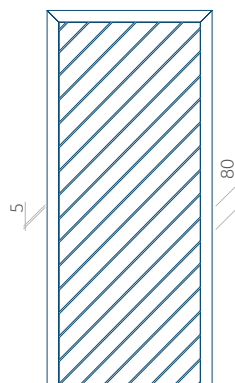

In panelen uit hout(Woodline) hebben de ingefreesde groeven een dikte van 4mm.

75 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
☐	☐	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

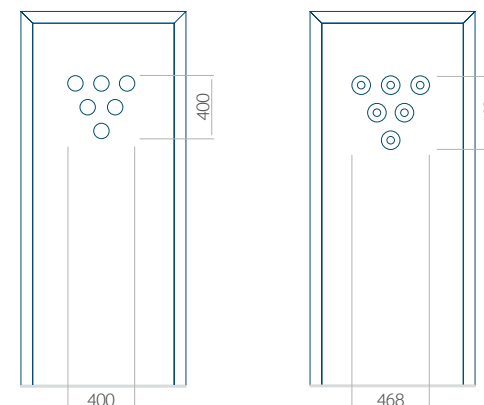

76 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

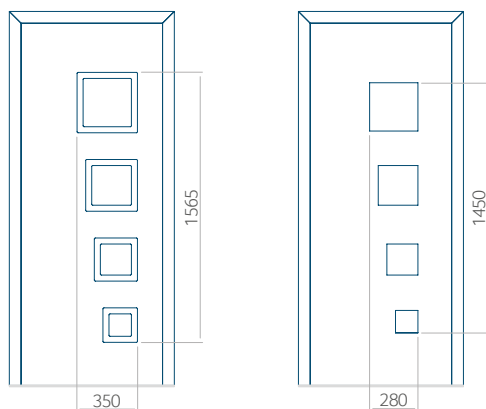

77 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

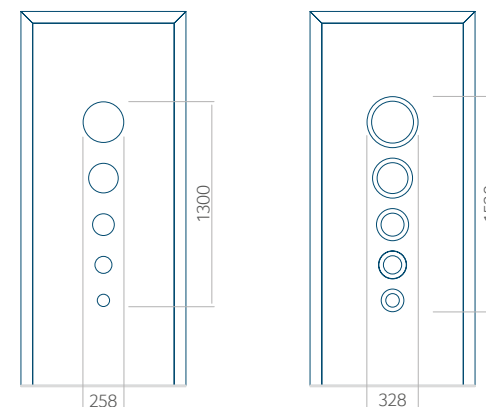

78 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

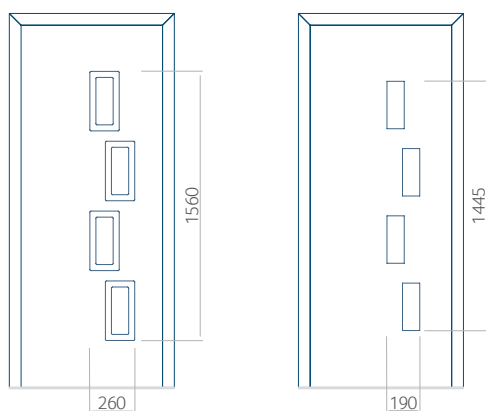

79 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

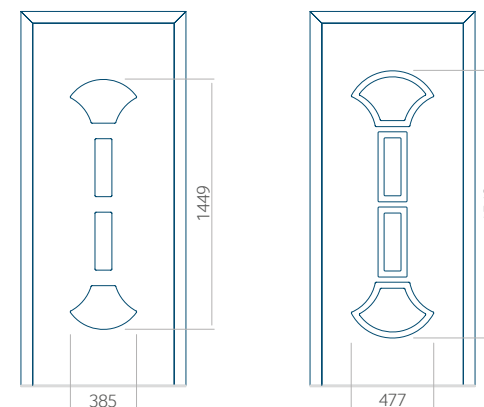**80 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐

**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

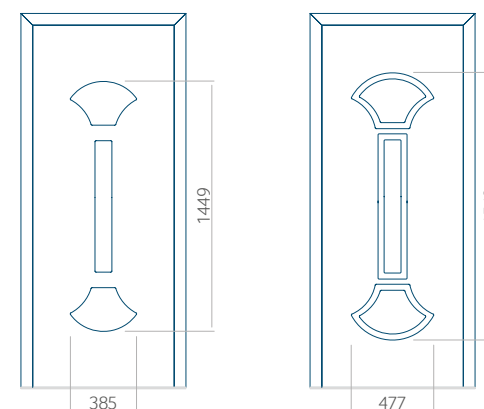

81 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

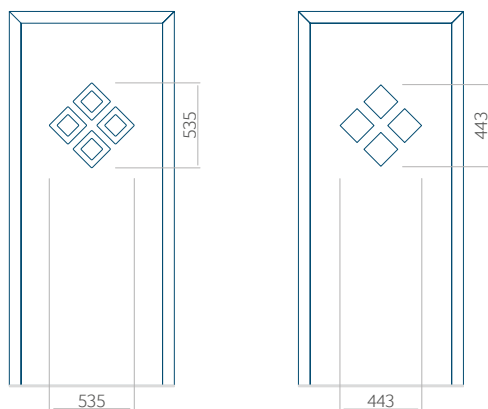

82 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



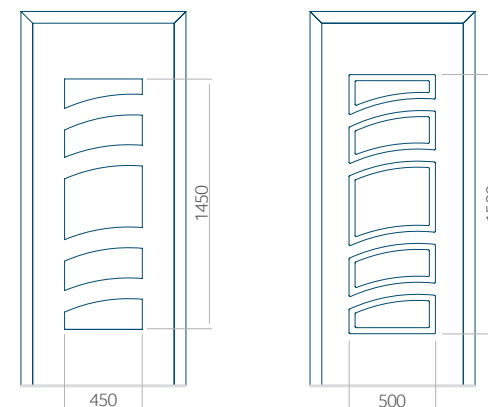

83 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

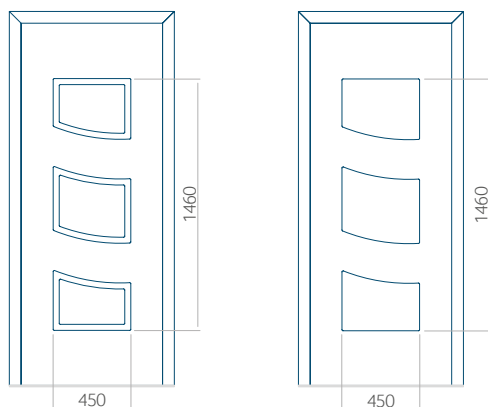

84 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

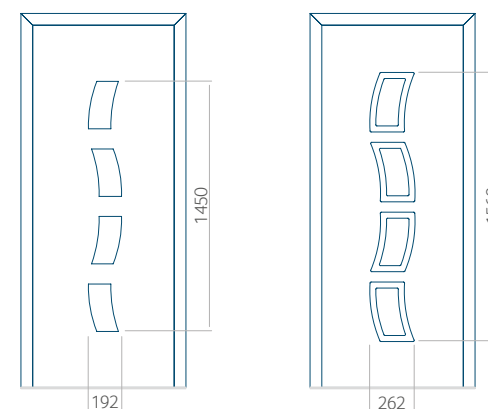

85 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

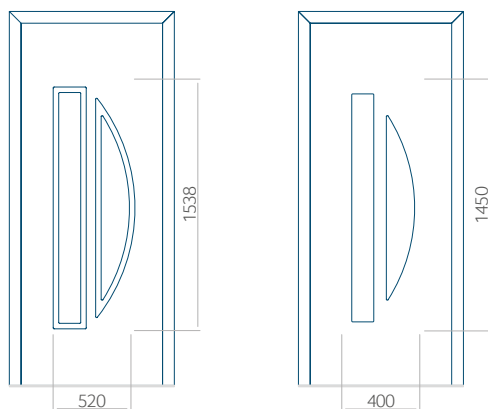

86 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

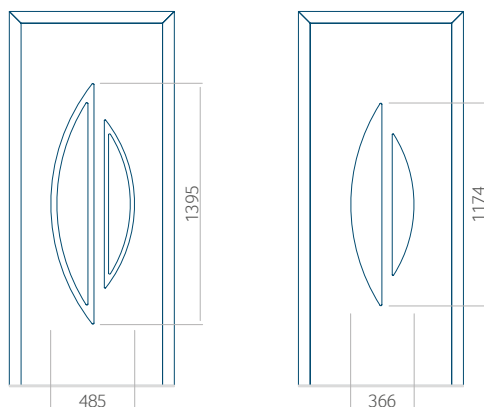

87 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

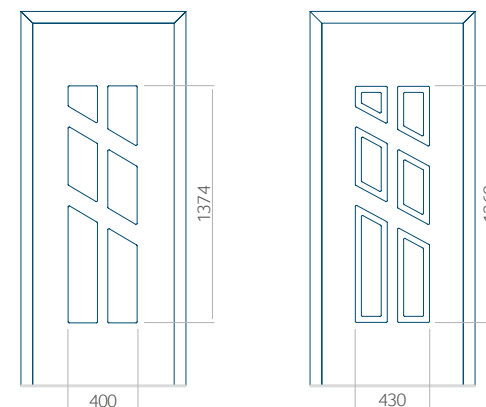**88 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

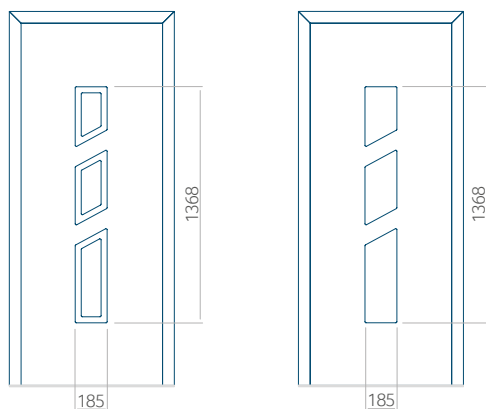

89 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

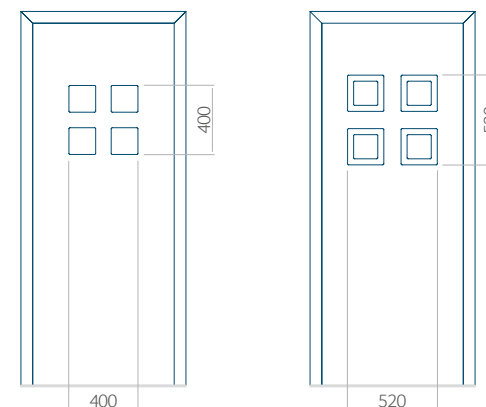**90 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

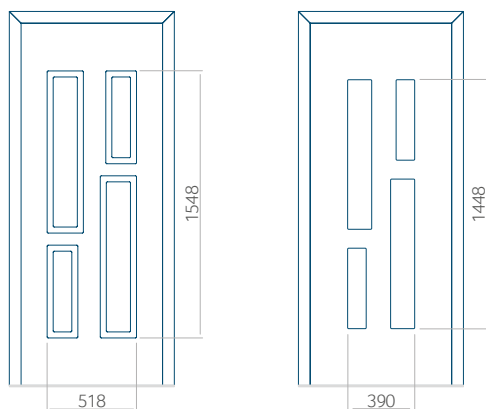

91 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

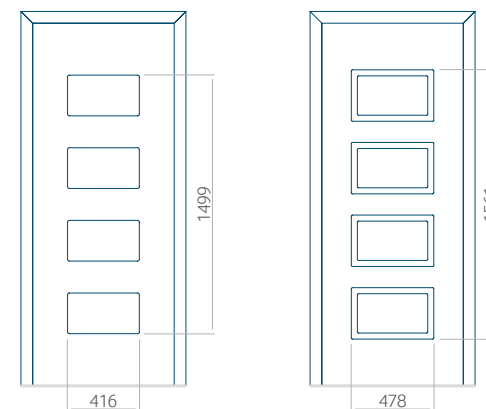

92 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	●



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

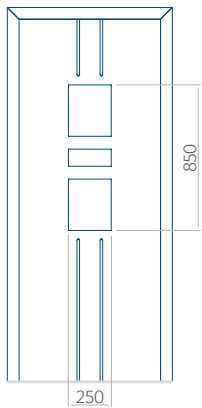

93 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

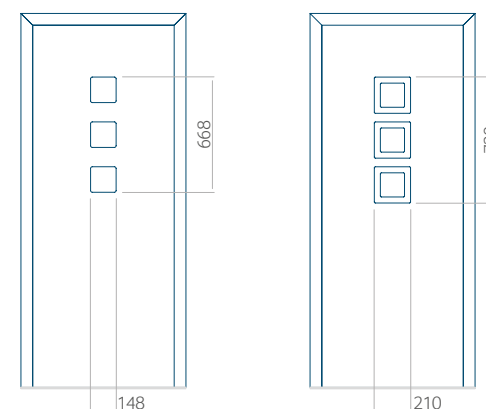

94 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).


Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



Panelen uit PVC | ALU | WOOD

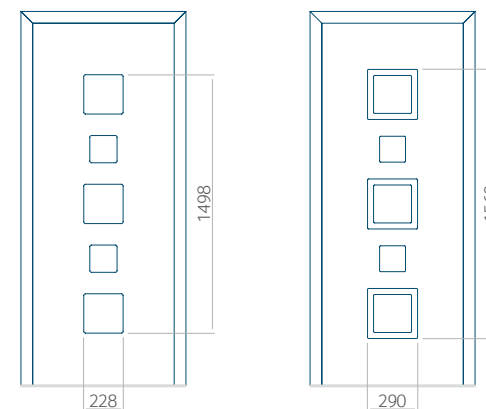**95 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



96 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.



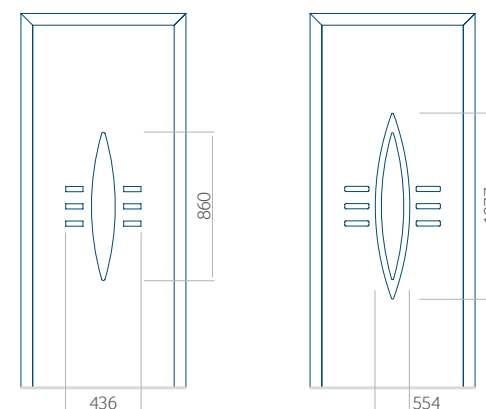

97 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

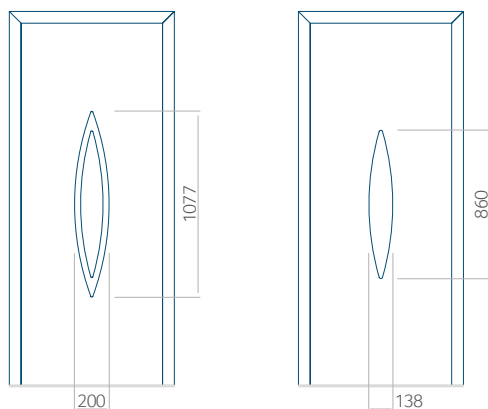

98 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

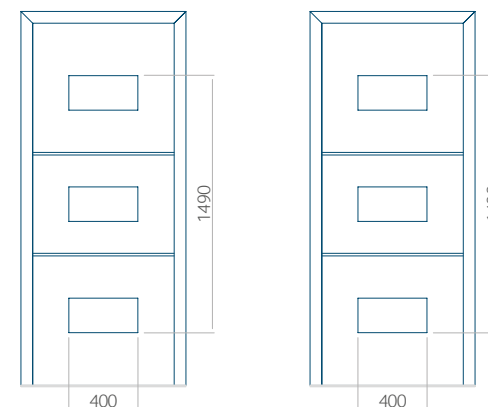**99 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

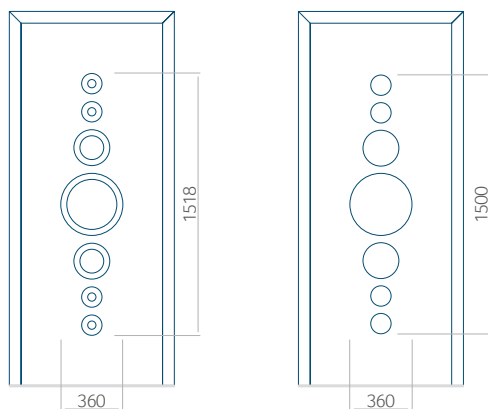

100 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Profielen uit PVC | ALU | WOOD

Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.

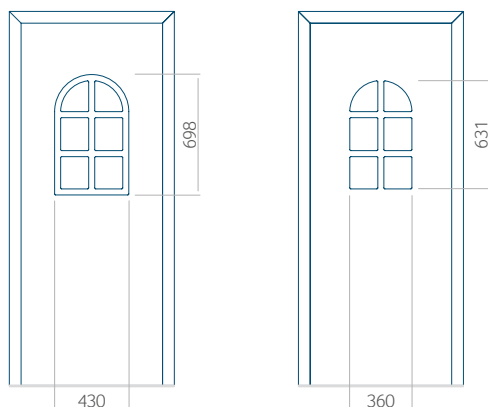

101 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☒



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☒



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen


PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240




Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



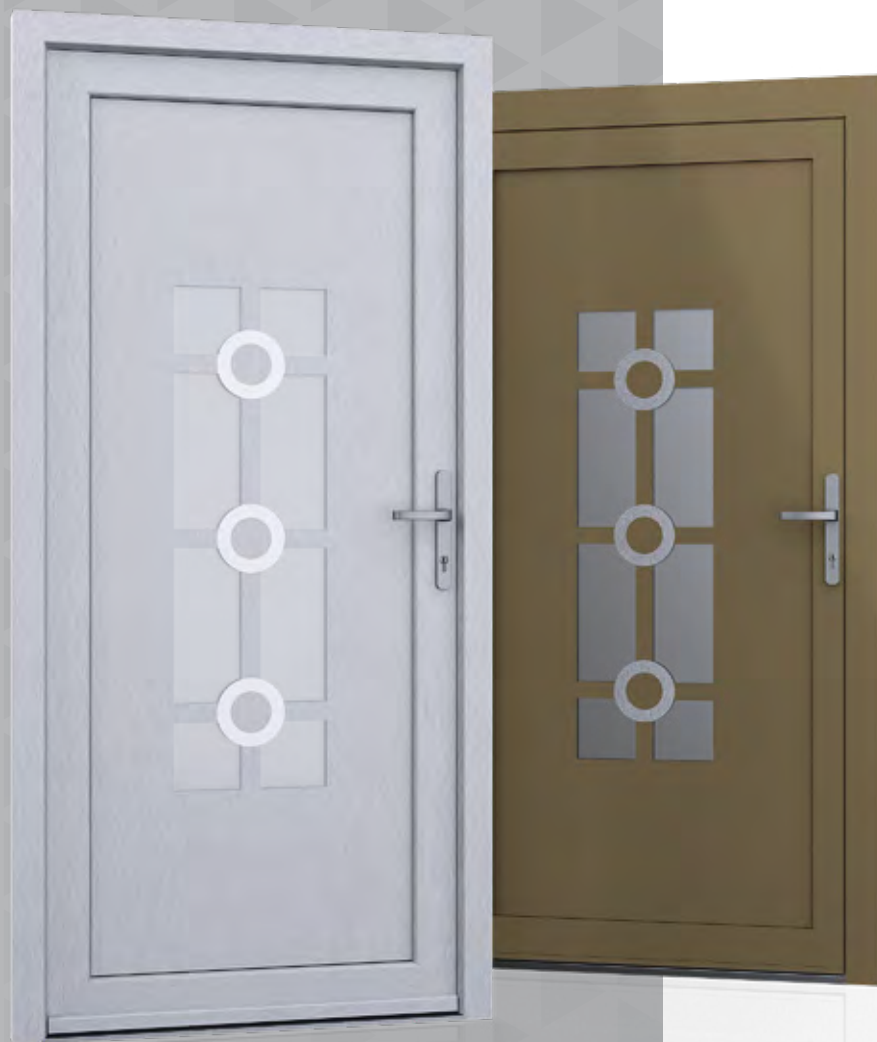

Panelen uit PVC | ALU | WOOD

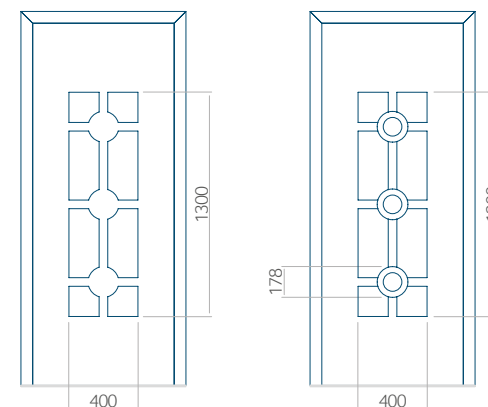

102 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐




Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

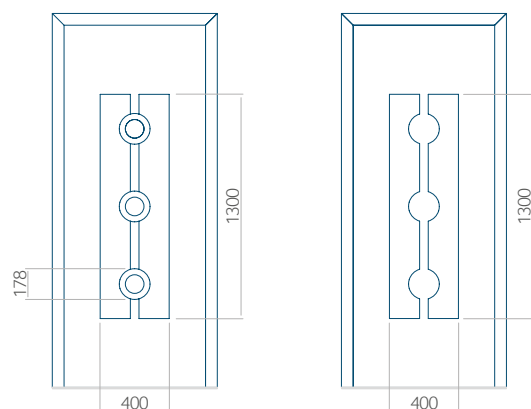

103 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	○



Vulling

HPL	ALU	WOOD
●	●	○



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
●	●	○



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	○



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	○




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

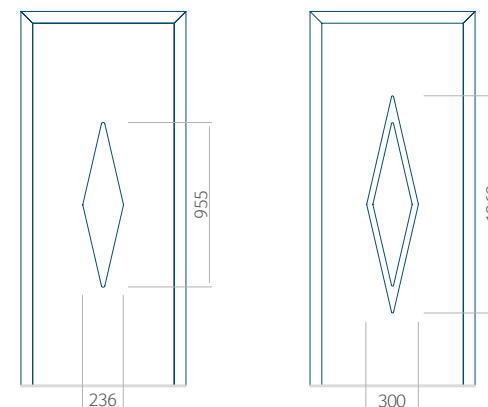**104 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐

**Minimale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐


**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.

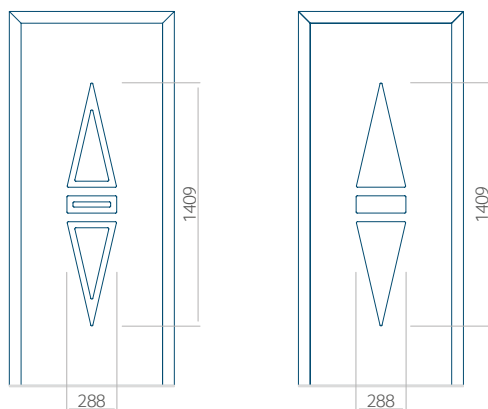

105 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
☒	☒	☐



Vulling

HPL	ALU	WOOD
☒	☒	☐



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☐



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	☐



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	☐




Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

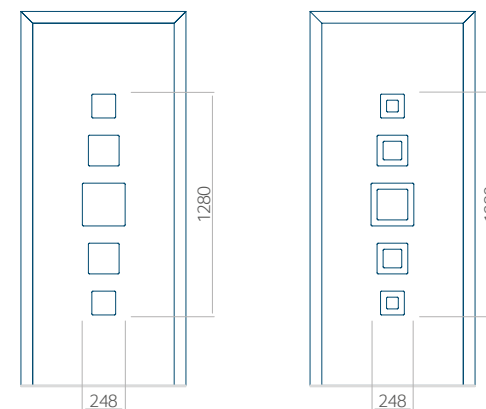**106 Paneelmodel**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Kleuren**

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
●	●	●

**Vulling**

HPL	ALU	WOOD
●	●	●

**INOX-versiering**

PVC	ALU	WOOD
●	●	●

**Minimale paneelafmetingen**


PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400

**Maximale paneelafmetingen**

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling). Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm), waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 109. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

107 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.


Let op! Buitenaanzicht.
Het motief verandert niet tijdens het veranderen van de kant, waar de klink zit.





Panelen uit PVC | ALU | WOOD

Dit paneel is beschikbaar in een versie met smalle groef (6 mm) waarop geen INOX-sierlijst wordt aangebracht – Paneelmodel 110. In hout heeft dit paneel een ingefreesde groef van maar 4mm.

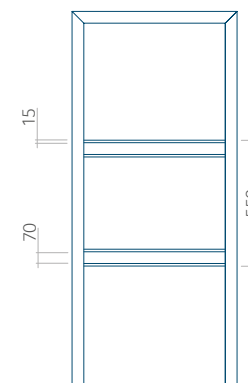

108 Paneelmodel

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Kleuren

AP/SAL	RAL	TEKNOS/RAL
•	•	•



Vulling

HPL	ALU	WOOD
•	•	•



INOX-versiering

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
600x1650	600x1650	340x1400



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
900x2100	1100x2300	840x2240



In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

Wij bieden panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex (de PLUS-vulling) of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS) (de Classic-vulling).

Onafhankelijk daarvan zijn de panelen verkrijgbaar in dikten van 24, 36 of 48 mm. De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen, uit PVC en aluminium of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat. Houten deurpanelen zijn verkrijgbaar met dikten van 24, 36 of 46 mm.



De inox versieringen zijn overdekkend met het paneeloppervlak. Deze oplossing wordt met name aanbevolen aan klanten, die zich bij de keuze van deurpanelen niet alleen laten leiden door het uiterlijk maar ook door praktische redenen. Versieringen, die overdekkend zijn met het oppervlak van het paneel zijn aanzienlijk eenvoudiger in het dagelijks onderhoud.



Mensen, die op zoek zijn naar panelen met een wat subtielere decoratie kunnen gegroefde paneeldeuren overwegen. De groeven geven de deur een origineel uiterlijk en creëren een voelbare, ruimtelijke structuur.



Wij bieden onze klanten panelen met twee soorten vulling aan: of uit poliurethaan schuim en multiplex, de PLUS-vulling, of uit geëxtrudeerd polystyreen (XPS), de Classic-vulling. Onafhankelijk van de vulling hebben de panelen een dikte van 24, 36 of 48 mm.

De buitenkant van onze panelen maken wij of uit HPL-platen of uit aluminium platen, naar gelang de wensen van de klant en de technische vereisten. HPL-platen worden beplakt met folie, aluminium platen worden gepoedercoat.

De constructie van het paneel garandeert een uitstekende thermische en akoestische isolatie.

PanelClassic

HPL of aluminium
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)



paneeldikte
• 24 mm [2/20/2],
• 36 mm [2/32/2],
• 48 mm [2/44/2]

PanelPlus

HPL of aluminium
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)
triplex



paneeldikte
• 24 mm [2/6/8/6/2],
• 36 mm [2/6/20/6/2],
• 48 mm [2/6/32/6/2]

PanelWood

triplex
geëxtrudeerd polystyreen (XPS)



paneeldikte
• 24 mm [9/6/9],
• 36 mm [9/18/9],
• 46 mm [9/30/9]



In de meeste modellen kunnen INOX-versieringen toegepast worden, die overdekkend zijn met het oppervlak. In panelen van 24mm dikte zijn de ingefreesde groeven alleen mogelijk in de versie met PLUS-vulling.

PVC | ALU | WOOD

Wij bieden een ruime keuze aan beglazing aan: met een motief, met transparant glas en met decoratief glas in de meest gangbare vormen. Decoratief glas zal aan de verwachtingen beantwoorden in woonhuizen, kantoren, winkels, hotels en restaurants. Decoratief glas zorgt voor intimiteit en maakt het interieur lichter.



Float gezandstraald



Altdeutsch



Chinchila wit




Crepi




Delta wit



Parsol bruin



Waterdrop



Master point




Stopsol grijs




Voor de beglazing van deurpanelen wordt standaard matglas gebruikt. Bij panelen van 24 mm dik gebruiken wij aan de buitenkant veiligheidsglas. Bij panelen van 36 of 48 mm dik wordt het glas aan beide zijden uit veiligheidsglas gemaakt.


Paneel 24 mm

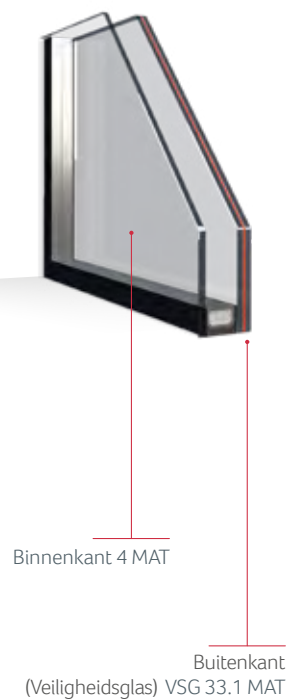

Paneel 36 mm

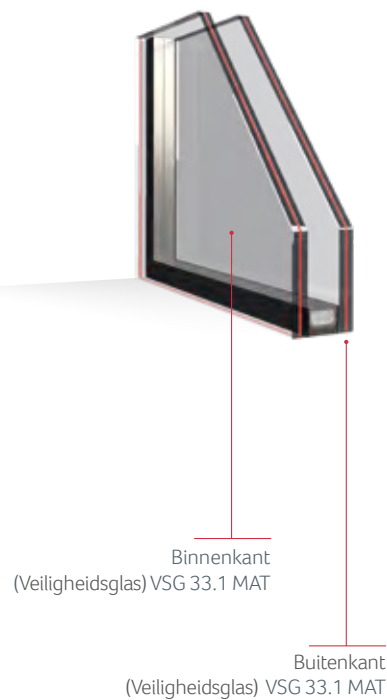

Paneel 48 mm

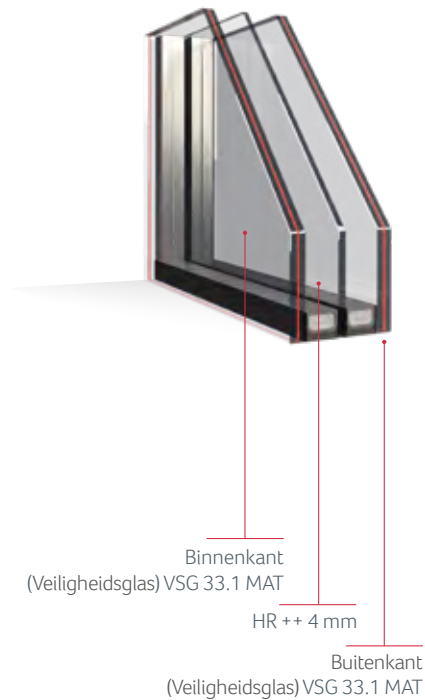


Bij elk glaspakket kan een sierruit uit ons aanbod worden toegepast.



EkoVitre

Glaspanelen

De tijdloze elegantie, eindeloze mogelijkheden met betrekking tot de vormen en de afwerking en steeds betere gebruikseigenschappen van glas zorgen voor belangstelling en trekken de aandacht van architecten over de hele wereld. Dit heeft ons ertoe bewogen, om een exclusieve, tijdloze lijn van deurpaneelen te ontwikkelen, die wij EkoVire genoemd hebben.

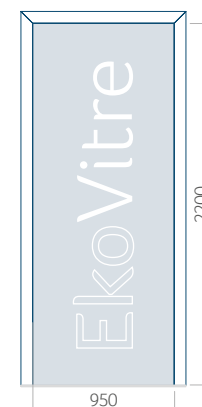

EkoVitre

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Vulling

Vitre
• VSG 44.4 • Gezandstraald volgens een patroon • Afstandhouder 18 mm • VSG 44.2 Plth.XN



Minimale paneelafmetingen

Vitre
1700x700


















Maximale paneelafmetingen

Vitre
2200 x950



EkoVitre betekent niet alleen stijl, maar ook veiligheid en hoge energie-efficiëntie. De panelen hebben aan beide kanten gelaagd glas. Daarvan heeft een glasblad een gezandstraald motief. De ruimte tussen de ruiten is gevuld met edelgas. De panelen zijn 36 mm dik.

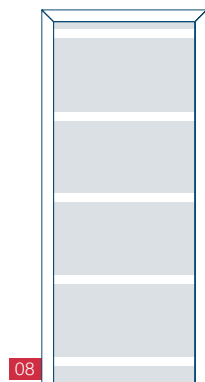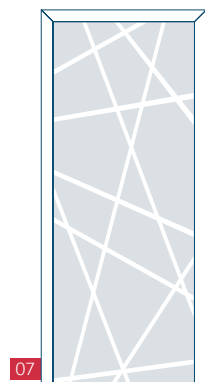



Despiro

panele aluminiove

De elegante lijn van Despiro deuren vormt een attractief aanbod voor de meest veeleisende klanten, voor wie een modern uiterlijk belangrijk is en een moderne technologische vervaadriging. Het is een verbinding van een mooi uiterlijk en bestendigheid in een element. Daarkan men niet voorbijgaan zonder aandacht.

Stijve en duurzame aluminiumprofielen maken grote afmetingen mogelijk.


Oplossingen met of zonder drempel.



Estetisch decoratieve panelen verkrijgbaar in RAL kleuren en houtnerf.

De vier constructievarianten ST, SI, SI+ en AERO met zeer goede thermische prestaties.

De afdichtingen verzekeren een hoge dichtheid tegen water en wind, wat het gebruikscomfort en de duurzaamheid ten goede komt.

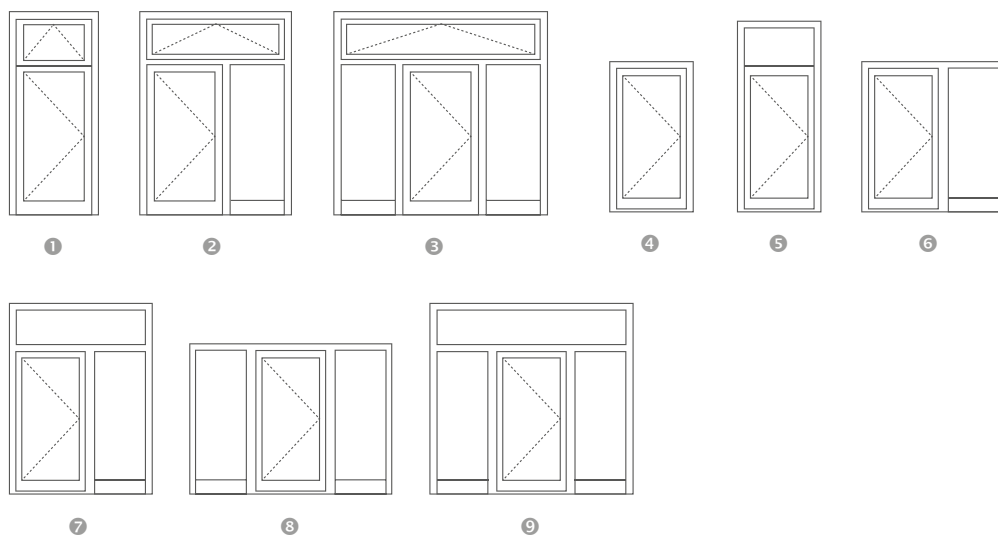



DP1

DP 1

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9016 wit glanzend



DP2

DP 2


- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP3

DP 3

- Handvat DP 60.1000
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet

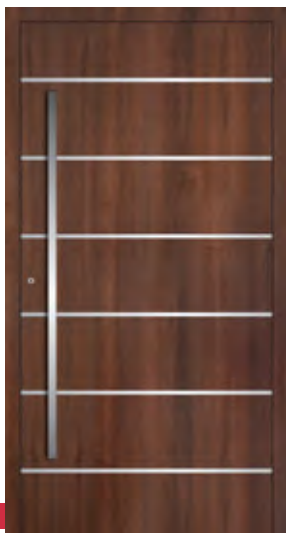

DP4

DP 4

- Handvat DP 60.1400
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- Mahonie / houttint aan toelage



DP5

DP 5

- Handvat DP 60.1600
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP6

DP 6

- Handvat DP 60.1000
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straalde float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7001 mat



DP7

DP7


- Handvat DP 40.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 3004 mat paars-rood



DP8

DP8

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL 9016 glanzend wit

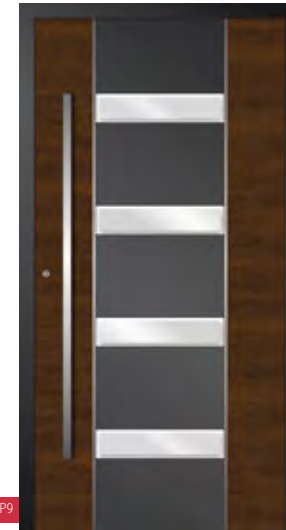

DP9

DP9

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- RAL 7016 matgrijs antraciet/WENGE/toeslag voor houttinten



DP10

DP10

- Handvat DP 60.1800
- RAL 9006 matgrijs aluminium



DP11

DP11

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met doorzichtige strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9007 matgrijs



DP12

DP12

- Handvat DP 50.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas met transparante rand
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL 3004 mat paars-rood/RAL 9007 matgrijs





DP13

DP 13

- Handvat DP 200.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP14

DP 14

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante lijnen en zwart kader
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- Oppervlak: RAL 9016 glanzend wit



DP15

DP 15

- Handvat DP 60.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP16

DP 16

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald glas
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP17

DP 17

- Handvat DP 50.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL 9016 glanzend wit



DP18

DP 18

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, ingestopt/uitgelijnd
- Oppervlak: RAL 7001 mat



DP19

DP19

- Handvat DP 60.800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL 9016 glanzend wit



DP20

DP 20

- Handvat DP 60.1800
- Centrale beglazing: gezand-straald glas met transparante strepen, decoratief en transparent kader
- Alu-Nox, rechthoekige 'krasvrije' bescherming aan buitenkant aangebracht
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP21

DP 21

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP22

DP 22

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 7016 matgrijs antraciet



DP23

DP 23

- Handvat DP 60.1800
- Toepassing Alu-Nox tweezijdig geplaatst, opgedekt
- RAL 9016 glanzend wit



DP24

DP 24

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezand-straald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL3004/RAL9005





DP25

DP 25

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL5005



DP26

DP 26

- Handvat DP 40.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL7040



DP27

DP 27

- Handvat DP 30.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL9005



DP28

DP 28

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float met transparante strepen
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Frezen aan beide kanten
- RAL1023/RAL9005



DP29

DP 29

- Handvat DP 70.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL9005



DP30

DP 30

- Handvat DP 70.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL7040



DP31

DP31

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL6012



DP32

DP 32

- Handvat DP 60.1800
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL9001



DP33

DP 33

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL3004



DP34

DP 34

- Handvat DP 60.1600
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- Glad paneel
- RAL9001



DP35

DP 35

- Handvat DP 60.1600
- Frezen aan beide kanten
- RAL3004



DP36

DP 36

- Handvat DP 30.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- RAL7040





DP 37

- Handvat DP 60.1200
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL7016



DP 38

- Handvat DP 60.1400
- Buitenste beglazing: VSG 33.1 thermofloat
- Centrale beglazing: gezandstraald float
- Binnenste beglazing: thermofloat met een warm zwart kader
- INOX toepassing
- RAL1019


In ons aanbod hebben we een heel gamma aan ramen met motieven, doorzichtig glas of decoratieve ramen in de meest populaire varianten.

Optionele ornamenten:

Satinata




Master-Ligne




Chinchilla



Master-Carre



Master-Point



Zijramen en bovenramen bestaan uit een 3-assige fixatie met warme afstandhouders. De zijramen (vaste beglazing) kunnen aan één of beide kanten van de deurconstructie geplaatst worden.

Maximale breedte zijramen: 1400 mm.


Alle deurmodellen bestaan in varianten met zijramen en bovenlichten.

Variant 1: Gezandstraald glas (motief)

Variant 2: Transparant glas

Variant 3: Decoratief glas

Houttinten

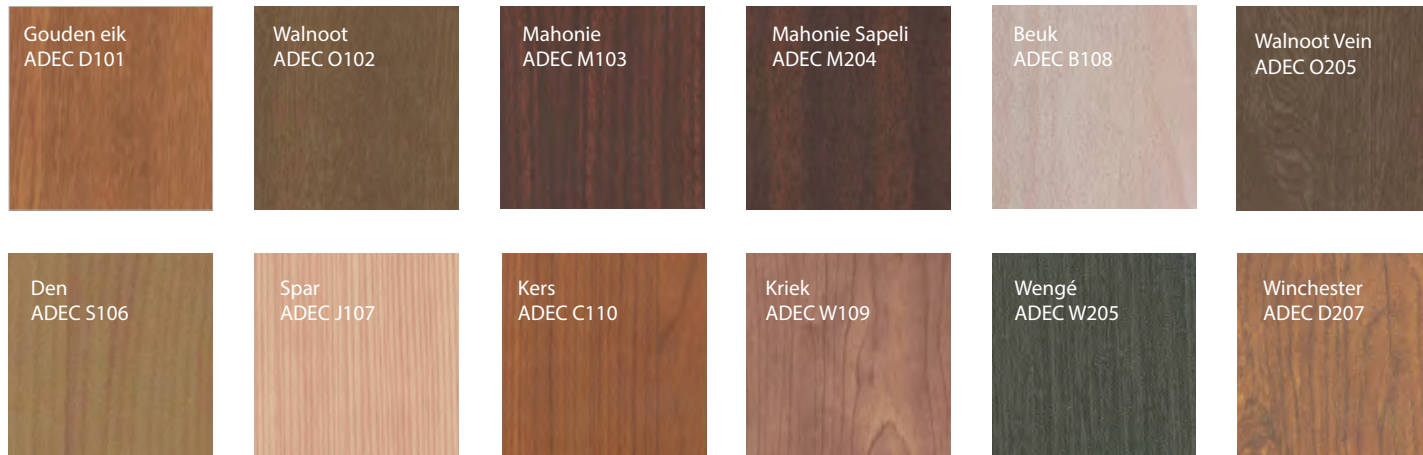

* Kleuren met houtstructuur met toeslag.

* De voorgestelde kleuren kunnen verschillen van de werkelijkheid.

Standaardkleuren

De kleur van uw voordeur geeft stijl en een individueel karakter aan uw façade.



* Alle kleuren uit het RAL-gamma zijn optioneel verkrijgbaar tegen een toeslag.



seria DP 30



(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 30.600 - 30x600 mm
- DP 30.800 - 30x800 mm
- DP 30.1000 - 30x1000 mm
- DP 30.1200 - 30x1200 mm
- DP 30.1400 - 40x1400 mm
- DP 30.1600 - 40x1600 mm
- DP 30.1800 - 40x1800 mm

seria DP 40



(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 40.600 - 30x600 mm
- DP 40.800 - 30x800 mm
- DP 40.1000 - 30x1000 mm
- DP 40.1200 - 30x1200 mm
- DP 40.1400 - 40x1400 mm
- DP 40.1600 - 40x1600 mm
- DP 40.1800 - 40x1800 mm

seria DP 50



(beugels zijwaarts gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 50.600 - 30x600 mm
- DP 50.1000 - 30x1000 mm
- DP 50.1200 - 30x1200 mm

seria DP 55



beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 55.600 - 600 mm
- DP 55.1600 - 1600 mm

seria DP 60



(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 60.600 - 40x20x600 mm
- DP 60.800 - 40x20x800 mm
- DP 60.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 60.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 60.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 60.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 60.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 70



(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 70.600 - 40x20x600 mm
- DP 70.800 - 40x20x800 mm
- DP 70.1000 - 40x20x1000 mm
- DP 70.1200 - 40x20x1200 mm
- DP 70.1400 - 40x40x1400 mm
- DP 70.1600 - 40x40x1600 mm
- DP 70.1800 - 40x40x1800 mm

seria DP 80



(beugels aan het einde van het handvat),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 80.600 - 600 mm

seria DP 90



(beugels naar voren gebogen),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 90.600 - 600 mm

seria DP 100



(rechte beugels),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 100.600 - 600 mm
- DP 100.800 - 800 mm
- DP 100.1000 - 1000 mm
- DP 100.1200 - 1200 mm
- DP 100.1400 - 1400 mm
- DP 100.1600 - 1600 mm
- DP 100.1800 - 1800 mm



seria DP 110

(beugels in hoek van 45 graden),
roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 110.600 - 600 mm
- DP 110.800 - 800 mm
- DP 110.1000 - 1000 mm
- DP 110.1200 - 1200 mm
- DP 110.1400 - 1400 mm
- DP 110.1600 - 1600 mm
- DP 110.1800 - 1800 mm



seria DP 120

roestvrij staal, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 120.600 - 600 mm



seria DP 200

(rechte beugels),
roestvrij staal/jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 200.800 - 800 mm
- DP 200.1200 - 1200 mm
- DP 200.1600 - 1600 mm



seria DP 210

(beugels in een hoek van 45 graden),
roestvrij staal/jatobe, mat, gepolijst

Beschikbare formaten:

- DP 210.800 - 800 mm
- DP 210.1200 - 1200 mm
- DP 210.1600 - 1600 mm





ClassicLine


Geperste panelen

Deze productenlijn is bestemd voor de toepassing in PVC kozijnen. Dankzij de bijzondere vormen en kleuren vallen deze panelen bij iedereen in de smaak.

Bij het tot stand brengen van de ClassicLine-collectie hebben wij gebruikscomfort gecombineerd met functionaliteit en een originele vormgeving.

Deze panelen zijn gemaakt uit speciale HIDROFUGO-Finsa bouwplaten, die bestendig zijn tegen weersomstandigheden, en Kleiberit lijm (thermische bestendigheid $-40 - 130^{\circ}\text{C}$). Binnenin hebben ze een plaat uit poliurethaan schuim. Aan de buitenkant zijn deze panelen afgewerkt met een Renolit- of met een Hornschuh-folie.

- warmteoverdrachtscoëfficiënt $0,74^{**}$ (gecertificeerd) $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- beglazing [24 mm] $U = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- binnenvulling uit poliurethaan schuim* $\lambda = 0,022 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- binnen- en buitenlaag van HIDROFUGO-plaat – 6 mm
- paneeldikte 36 mm en 48 mm

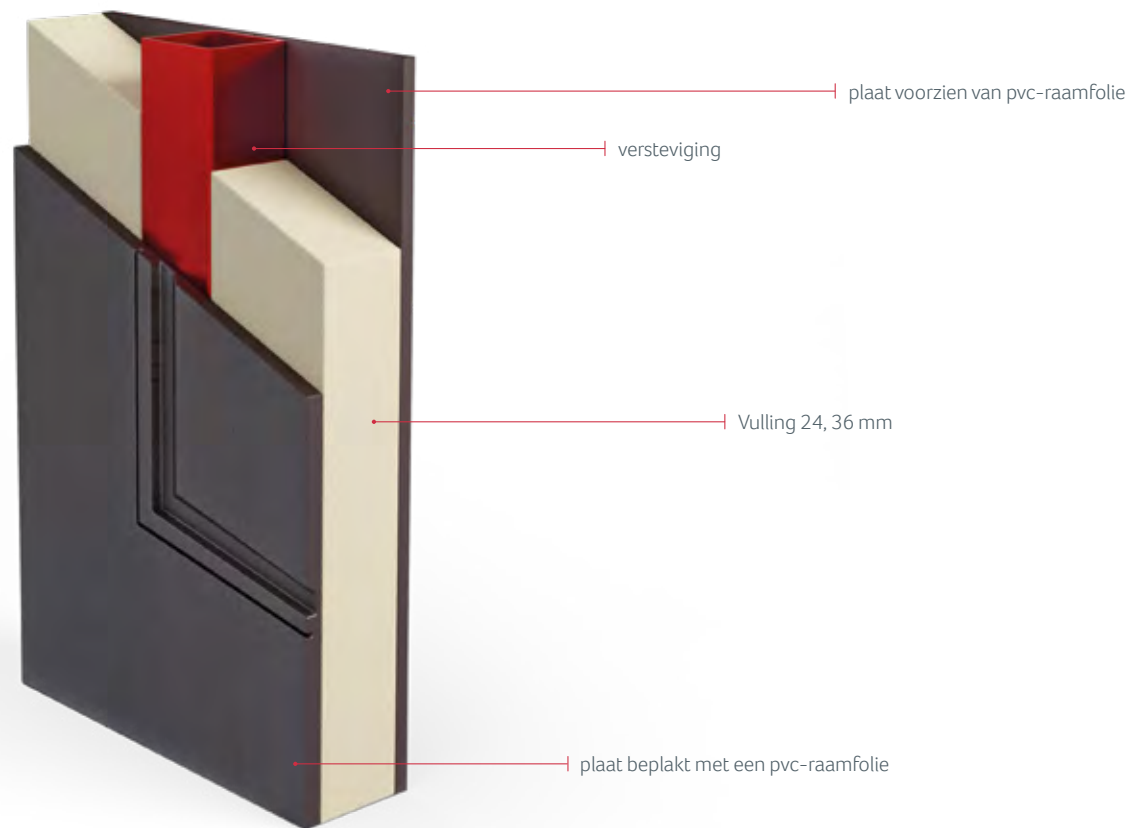

* de dikte van de plaat uit poliurethaan schuim bedraagt 24mm bij panelen met een dikte van 36mm, respectievelijk 36mm bij panelen met een dikte van 48mm

** vol paneel zonder beglazing





Geperste panelen kunnen afgewerkt worden met kleurfoliën uit de kleurenwaaier van Aluplast en Salamander. Het kleurenoverzicht vindt u op de pagina's 152-153. Het paneel kan éézijdig of tweezijdig beplakt worden. De kleursamenstelling is vrij naar keuze.



13



14



15



16



17



18



19



20



21

- 01 Felice
- 02 Elena
- 03 Camila
- 04 Avario
- 05 Sarda
- 06 Oceano
- 07 Zefiro
- 08 Verde
- 09 Acquamarina
- 10 Opale
- 11 Violet
- 12 Perla
- 13 Zinco
- 14 Yvonne
- 15 Carpa
- 16 Clara
- 17 Claudia
- 18 Cristi
- 19 Siluro
- 20 Azzurrite
- 21 Giulia

Minimale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
500x1750	-	-



Maximale paneelafmetingen

PVC	ALU	WOOD
1100x2300	-	-





Toebehoren en beslag

Ons aanbod aan toebehoren en beslag voor deuren bestaat uit producten, die kwalitatief hoogwaardig en functioneel zijn. Ze hebben ook een mooie vormgeving. Deuren worden standaard voorzien van bepaalde beslagelementen. Door een aantal toebehoren kan gezorgd worden voor een nog beter gebruikscomfort.



Standaard klink

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Klink en vaste knop op lang schild met kerntrekbeveiliging

Verkrijgbaar in de kleuren

- INOX

PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Vaste knop of trekker op lang schild

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart
- antraciet



PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Klink en vaste knop op lang schild

Verkrijgbaar in de kleuren

- INOX



PVC	ALU	WOOD
•	•	•



Klink op een kort schild
me een rozette met
kerntrekbeveiliging

Verkrijgbaar in de kleuren
• INOX

PVC	ALU	WOOD
○	●	○



Deurspion

Verkrijgbaar in de kleuren
• INOX

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Toegangscontrole

- vingerafdruklezer
- kodetoetsenbord
- bluetooth
- RFID

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Brievenbus

Verkrijgbaar in de kleuren
• wit
• zilver
• goud

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Scharnier Dr. Hahn

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- crème
- zilver
- goud
- zwart*

*met uitzondering van naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL



Scharnier SFS*

PVC	ALU	WOOD
●	○	○

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- crème
- bruin
- donkerbruin
- goud
- zilver
- INOX

* niet mogelijk bij naar buiten draaiende deuren op basis van het Blokprofiel NL ivm het omkeerprofiel



Scharnier JOCKER

PVC	ALU	WOOD
●	○	●

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- goud
- zilver
- crème
- zwart
- antraciet
- INOX (meerprijs)



Wala WR - Rolscharnier

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur




Scharnier WALA WX

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

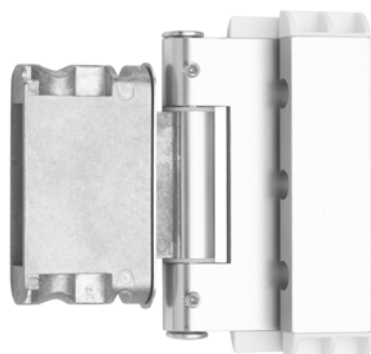

Scharnier SFS Easy 3D

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- bruin
- zilver
- in de kleur van de deur

PVC	ALU	WOOD
○	○	●



Verborgен scharnier KVF AXXENT

Verkrijgbaar in de kleuren

- wit
- zilver
- goud

PVC	ALU	WOOD
○	●	○

MB 70 i MB 86



Cilinderslot klasse C

- Anti-inbraakklasse C, hoogste inbraakveiligheidsklasse uniek sleutelprofiel,
- sleutelkopie op basis van een veiligheidskaart

PVC	ALU	WOOD
●	●	●



Deurdranger GEZE

Verkrijgbaar in de kleuren

- donkerbruin
- wit
- zilver

PVC	ALU	WOOD
☐	☒	☒



Deurdranger met of zonder blokkade G-U

Verkrijgbaar in de kleuren

- donkerbruin
- wit
- zilver

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



GEZE Boxer

- verborgene deurdranger (mogelijke blokkade)

PVC	ALU	WOOD
☐	☒	☐

MB 86



Motor voor de sluiting G-U Security Automatic

- met behulp van deze aandrijving kunnen de dagschieters, die automatisch eruitkomen, allemaal tegelijkertijd teruggetrokken worden
- met behulp van een signaalkabel kan een bel- en spreek-installatie of elementen van de toegangscontrole worden aangesloten
- mogelijk in éénvleugelige en tweevleugelige deuren

PVC	ALU	WOOD
☒	☒	☒



Trekker P1

Totale lengte
• 30x560 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P5**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P8**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P10**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P10B**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 510 mm

**Trekker P60**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P45B**

Totale lengte
• 30x580 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 380 mm

**Trekker P45**

Totale lengte
• 30x300 mm
• 30x400 mm
• 30x500 mm
• 30x600 mm
• 30x700 mm
• 30x800 mm
• 30x900 mm
• 30x1000 mm
• 30x1100 mm
• 30x1200 mm
• 40x1300 mm
• 40x1400 mm
• 40x1500 mm
• 40x1600 mm
• 40x1700 mm
• 40x1800 mm
• 40x1900 mm
• 40x2000 mm

Afstand tussen
de bevestigingspunten
• 200 mm
• 200 mm
• 300 mm
• 400 mm
• 500 mm
• 600 mm
• 700 mm
• 800 mm
• 900 mm
• 1000 mm
• 1100 mm
• 1200 mm
• 1300 mm
• 1400 mm
• 1500 mm
• 1600 mm
• 1700 mm

**Trekker M1**

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 330 mm

**Trekker M2**

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 330 mm

**Trekker M6**

Totale lengte
• 30x300 mm

Afstand tussen de
bevestigingspunten
• 330 mm



De montage van een
handgreep in het paneel
is alleen mogelijk bij de
PLUS-vulling

PVC	ALU	WOOD
•	•	•


SECURY AUTOMATIC sluitingen



Wordt standaard toegepast bij een deur en zorgt voor gebruikscomfort, veiligheid en functionaliteit.

- de automatische vergrendeling zorgt voor gelijkmatige druk over de gehele vleugelhoogte
- mogelijkheid, om een motor toe te passen, die aan een toegangscontrole systeem naar keuze aangesloten kan worden
- mogelijke toepassing van een kierstandhouder
- mogelijke toepassing van een extra slot
- optionele keuze van een sluiting met TE-functie*, waarmee de automatische vergrendeling op ieder willekeurig moment kan worden in- of uitgeschakeld. Deze functie komt in combinatie met een rolslot.

* dagontgrendeling




PVC	●
ALU	●
WOOD	●

3-puntssluiting



Wordt optioneel toegepast in een deur

- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot



PVC	●
ALU	○
WOOD	●




5-puntssluiting





Wordt optioneel toegepast in een deur

- 5 vergrendelingspunten met haken en dagschoten zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- rolslot mogelijk
- mogelijke toepassing van een extra slot



PVC	●
ALU	○
WOOD	●

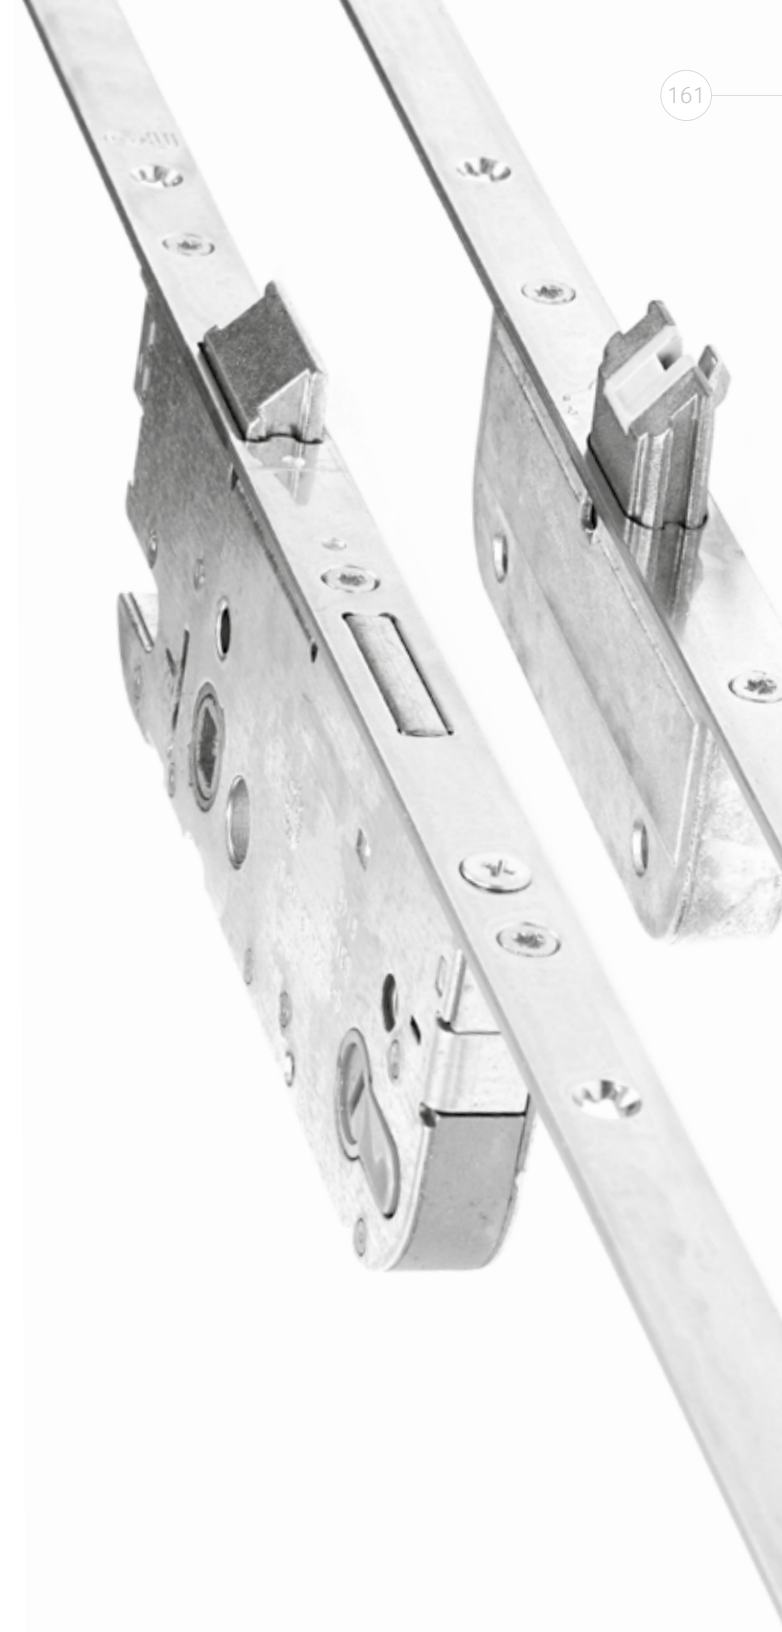




KFV 2600 sluiting

SIEGENIA®

In geval van de sleutelbediende KfV-meerpuntsluitingen gebeurt het vergrendelen en ontgrendelen door twee keer de sleutel te draaien.

- 5 vergrendelingspunten
- garandeert maximale veiligheid
- ronde stalen dagschoten en kantelbare haken zorgen voor een perfecte dichtheid en verhogen de veiligheid
- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- de toepassing van een elektroslot is mogelijk
- optionele vergrendelingssensor
- rolslot mogelijk



PVC	○
ALU	●
WOOD	○




KFV 2750 sluiting

SIEGENIA®

Dankzij de driepuntvergrendeling gaat de AS 2750 sluiting vervoeringen van de profielen tegen en verhoogt de veiligheid, ook als de deur niet vergrendeld is. Nadat de slutel omgedraaid is, zorgt de combinatie van de haak en de dagschietters en de massieve dagschoot van het hoofdslotgedeelte ervoor, dat inbreken en intrappen van de deur onmogelijk zijn.

- de toepassing van een sluitlijst in plaats van aparte sluitplaten is mogelijk
- + optie met 3 elektrosloten
- mogelijke uitvoering met een kierstandhouder




PVC	○
ALU	●
WOOD	○





Speciale veiligheidselementen
garanderen veiligheid
voor u en uw gezin.



Kleurenpalet

aluplast
Kunststoff-Fenstersysteme

Geperste panelen kunnen beplakt worden met een van de volgende kleurfoliën:
AP 05, AP 06, AP 23, AP 27, AP 30, AP 34, AP 40, AP 44, AP 50, AP 60, AP 63, AP 65, AP 75, AP 79, AP 88, AP 94




Kleurenpalet

SALAMANDER
WINDOW & DOOR SYSTEMS

Geperste panelen kunnen worden voorzien van de volgende kleuren:
SAL 27, SAL 37, SAL 39, SAL 41, SAL 43, SAL 59, SAL 70, SAL 88, SAL 90



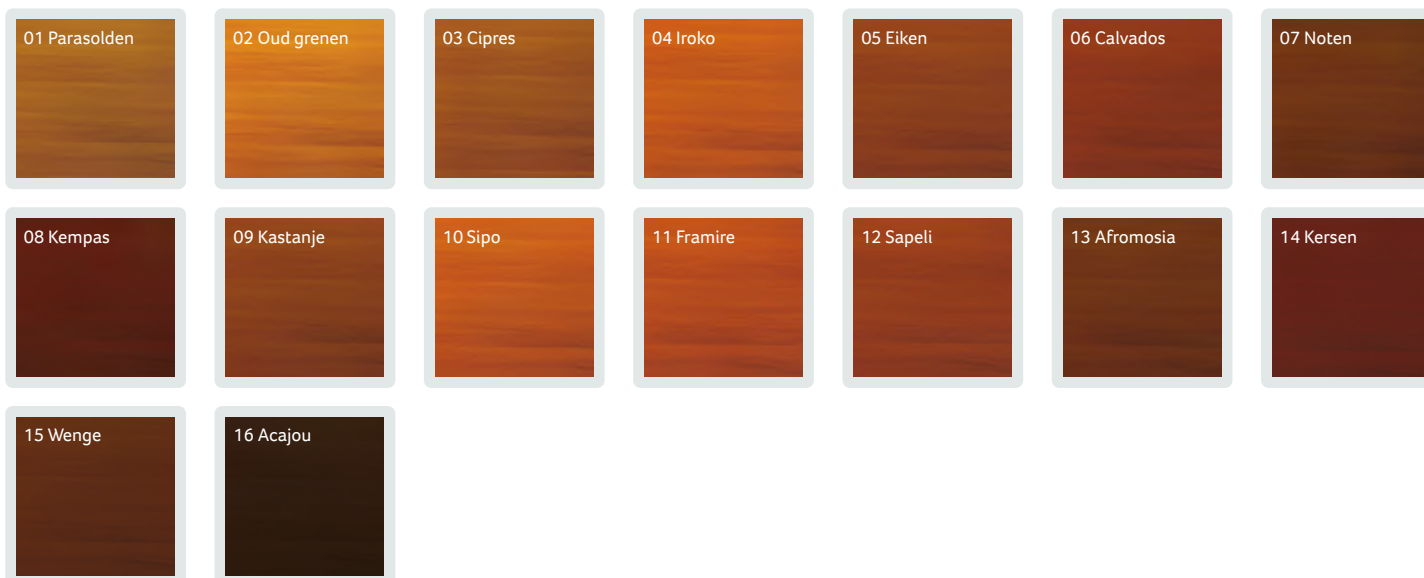

Kleurenpalet

WoodLine




Kleurstelling volgens TEKNOS en RAL kleurenwaaiers. Mogelijke toepassing van een matte deklaag



Montage

De voordeur vormt de barrière tussen de buitenwereld en ons harmonieuze thuis. Deze harmonie kan echter worden verstoord door koude lucht die naar binnen waait. De oorzaak van koude lucht binnenshuis blijkt vaak een ongeschikte deur.

Wij bieden warme dorpels aan in twee varianten. De klant kan kiezen tussen de montage van een dorpel op PURENIT-isolatiemateriaal en een dorpel op een verhogingsprofiel, dat bij het gekozen profielsysteem hoort. In beide gevallen profiteert de klant van goede thermische isolatie onder de vloer. Deze oplossing voorkomt het ontstaan van thermische bruggen, zodat er geen koude lucht naar binnen stroomt.

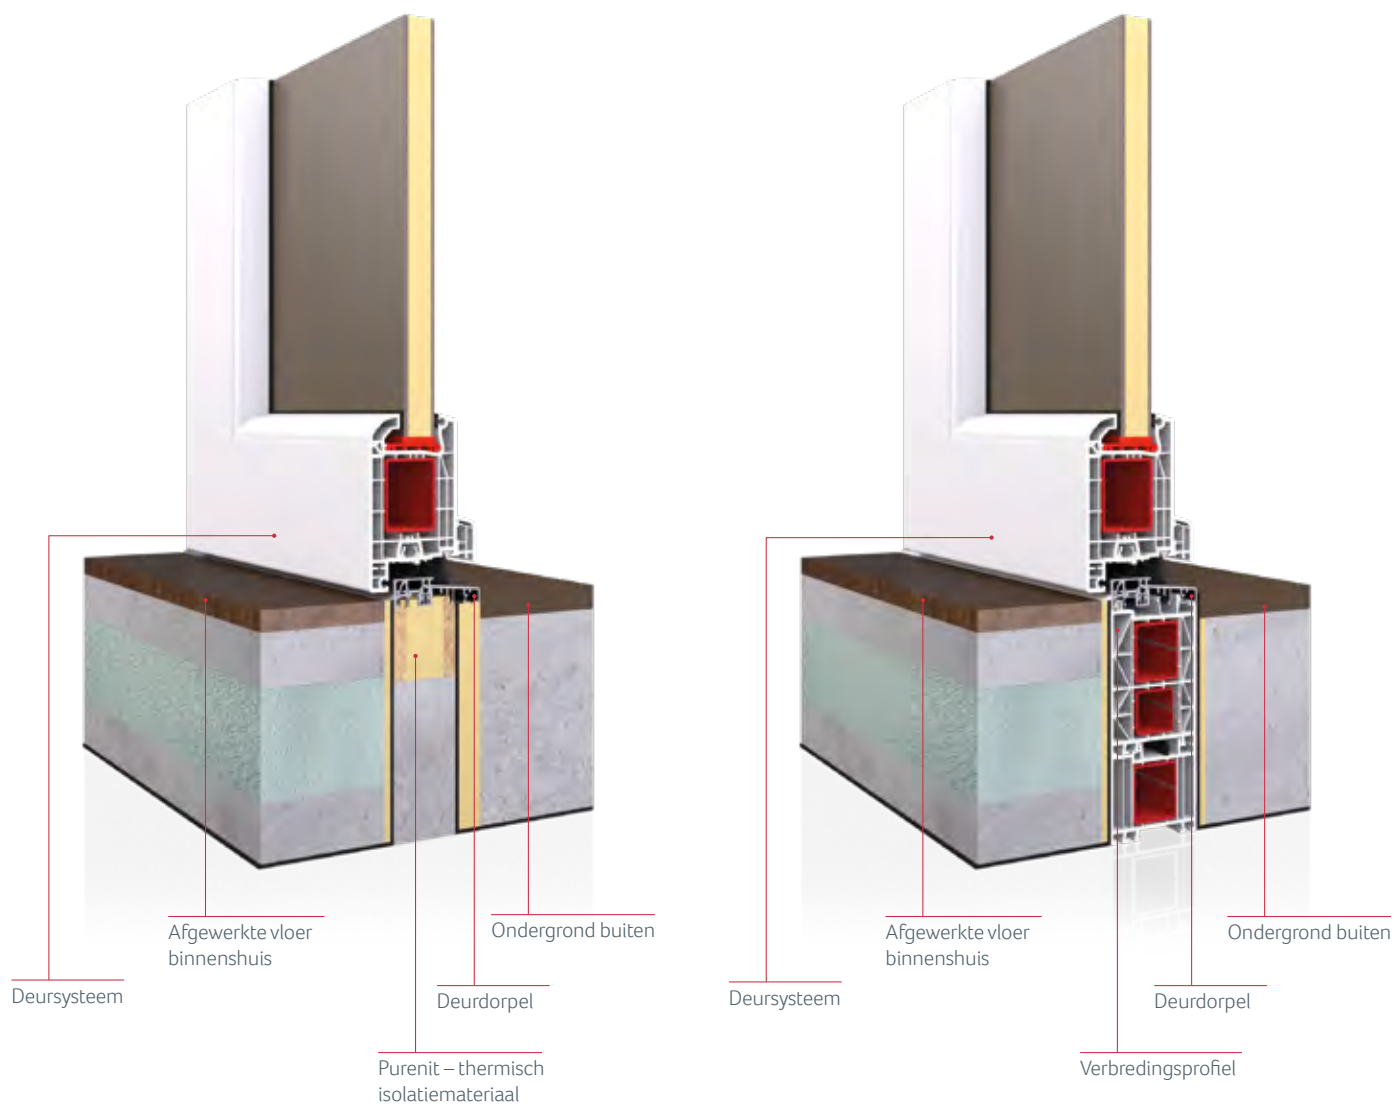

Dorpelloze voordeur van pvc voor de bouw

- Dubbele magnetische afdichting in een geheel platte dorpel
- Egalisering met het vloerniveau tot 30 mm
- Luchtdoorlatendheidsklasse 4 volgens DIN EN 12207
- Akoestische isolatie-waarde $R_w = 43$ dB



Breed assortiment

Ons assortiment omvat niet alleen deuren maar ook ramen, schuifsystemen, poorten, hekwerk, rolluiken en horren. Miljoenen klanten in binnen- en buitenland gingen u voor.

Dankzij de zorgvuldig geselecteerde componenten, jarenlange ervaring en zorg voor de hoogste kwaliteit zijn onze producten gekenmerkt door optimale technische eigenschappen.





1/2020

